




Gehäusematerial	Aluminium	Länge	175 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite	60 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Höhe	145 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Durchmesser	60 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	Sockellänge	175 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockel L x B x H	175 x 50 x 38 mm
Montageort	Innen	Sockelbreite	50 mm
Montagefläche	Deckenmontage	Sockelhöhe	38 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	11,7 W	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	15000
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	EEI	G
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	610 lm		
Lichtausbeute	52,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	35 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

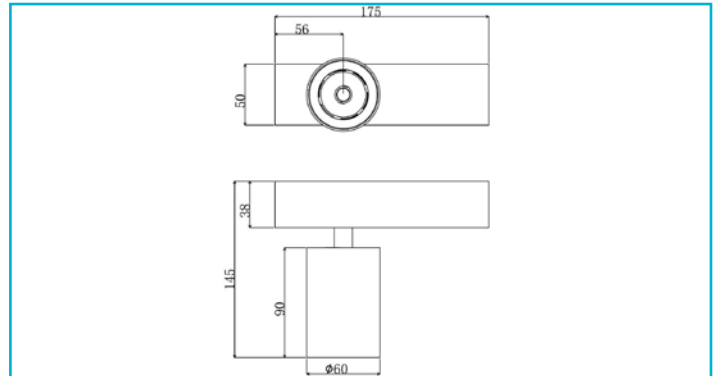