Art.-Nr. 872132

Netzgerät (CC, DC) dimmbar
MINI, DIM, CC, MINI-4-350T/4W

IP65




Besonderheiten

- dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz
Technische Beschreibung	• Überspannungsschutz: 2KV • Leitungseingang: 2x 0,75mm2 (braun blau) • Leitungsausgang: 2x AWG20 (schwarz rot)
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und -Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	2,1-4 W
Ausgangsspannung	6-12 V/DC
Ausgangsstrom	350 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,90
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Max. Anzahl je LS B10	35
Max. Anzahl je LS B16	56
Max. Anzahl je LS C10	74
Max. Anzahl je LS C16	118
Einschaltstrom max.	5 A / 300 µs

kapazitive Last	10 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 65
Länge	48 mm
Breite	30 mm
Höhe	20 mm
Artikelgewicht	40 g
Garantie (Jahre)	5

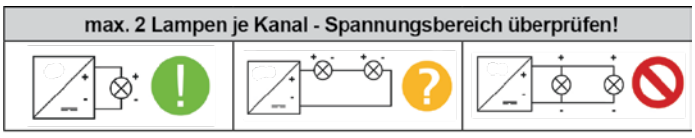



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com