
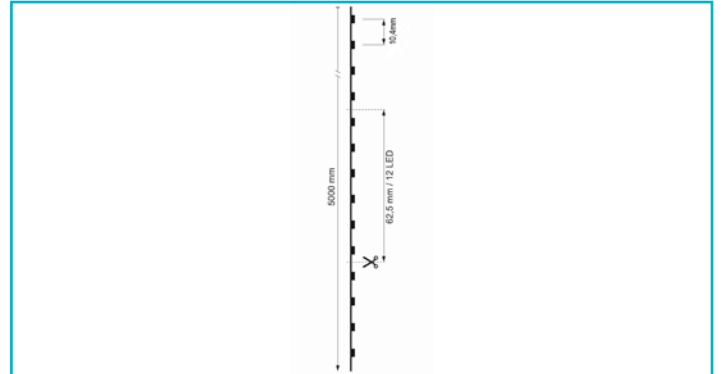


**LED Stripe**  
**Power, SMD, 24V-22W, RGB/4000K, 5m**
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

|                                             |                                       |                                        |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Kupfer                                | <b>Segment LED Anzahl</b>              | 12            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                  | <b>LED Abstand</b>                     | 10,4 mm       |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                                 | <b>Biegeradius min.</b>                | 20 mm         |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung             | <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m           |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                     | <b>Länge</b>                           | 5000 mm       |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>                 | 22 W                                  | <b>Breite</b>                          | 12 mm         |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                 | <b>Höhe</b>                            | 2 mm          |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                               | <b>Artikelgewicht</b>                  | 186 g         |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                                  | <b>Arbeitstemperatur</b>               | -15 bis 50 °C |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>              | Ja                                    | <b>Lagertemperatur</b>                 | -10 bis 60 °C |
| <b>Leitungsende Primär</b>                  | Mit freien Litzen-/<br>Leitungsenden  | <b>IP Schutzart</b>                    | IP 20         |
| <b>Leitungslänge Primär</b>                 | 1 m                                   | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>           | 60000 h       |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                    | <b>Schaltzyklen</b>                    | 30000         |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>                | Offene Kabel                          | <b>Energieverbrauch</b>                | 22 kWh/1000h  |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>               | 1 m                                   | <b>EEI</b>                             | G             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                    |                                        |               |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen<br>Controller |                                        |               |
| <b>Anzahl Kanäle</b>                        | 4                                     |                                        |               |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar  |                                        |               |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | RGB/Neutralweiß                       |                                        |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 4000 K                                |                                        |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                |                                        |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                |                                        |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 60                                    |                                        |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 110 Grad                              |                                        |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | DLS                                   |                                        |               |
| <b>Lichtstrom 1m</b>                        | 985 lm                                |                                        |               |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>                     | 44,77 lm/W                            |                                        |               |
| <b>LED/Meter</b>                            | 240                                   |                                        |               |
| <b>Segment Länge</b>                        | 62,5 mm                               |                                        |               |

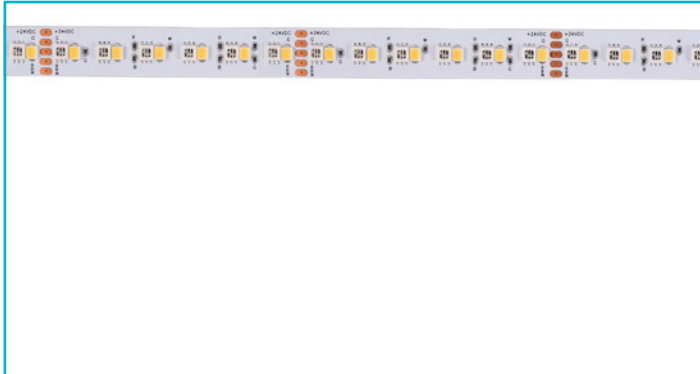