
**Art.-Nr. 707207**

# 3-Phasenleuchte
# Linear Pro, Fold 1500, 35/40/45/50W, 3000K, Weiß



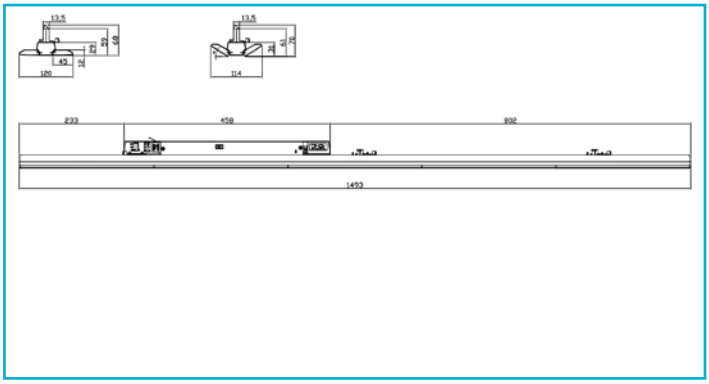

Die LINEAR PRO FOLD 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Durch ihre spezielle Optik eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Regalgängen. Damit ist sie in der Lage, typische Anwendungsszenarien auf beiden Seiten des Ganges über die gesamte Höhe gleichmäßig auszuleuchten. Gleichzeitig sorgt der diffuse Lichteinsatz in der Mitte für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Ganges selbst.

Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese Leuchte eine langfristige Investition. Die Leistung ist in vier Stufen einstellbar [außer bei den DALI-Modellen], um das Licht optimal an die Anforderungen anzupassen. Die 1500 mm Varianten verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen. Die LINEAR PRO FOLD Stromschienenleuchte – professionelle Beleuchtung für Verkaufsregale mit maximaler Flexibilität und ideal mit Stromschienenstrahlern kombinierbar.

**Besonderheiten**

- hohe Effizienz und Lebensdauer
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 100%]
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- besonders energieeffizient
- Leistung in vier Stufen einstellbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Material Lichtaustritt** | PMMA |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen |

| | |
|---|---|
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Funktionen** | Notstromfähig, Phasenschalter |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistung wählbar** | 35 W, 40 W, 45 W, 50 W |
| **Eingangsspannung** | 198-264 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Spannungsbereich DC** | 198-264 V/DC |
| **Spannungsbereich Notbeleuchtung** | 198-264 V/DC |
| **EOFI** | 100 % |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 7250 lm |
| **Lichtausbeute** | 145 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 30 Grad |

EL IP20

**Art.-Nr. 707207**

# 3-Phasenleuchte
# Linear Pro, Fold 1500, 35/40/45/50W, 3000K, Weiß

| | |
|---|---|
| **Abstrahlwinkel 2** | 90 Grad |
| **UGR** | 22 |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **Lichtaustrittsflächen** | 3 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Lagertemperatur** | -40 bis 85 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 52 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK03 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 24 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 30 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 24 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 38 STK |

| | |
|---|---|
| **Länge** | 1493 mm |
| **Breite** | 120 mm |
| **Höhe** | 68 mm |
| **Artikelgewicht** | 2314 g |
| **Arbeitstemperatur** | -25 bis 40 °C |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 60000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 60000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 50 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

