


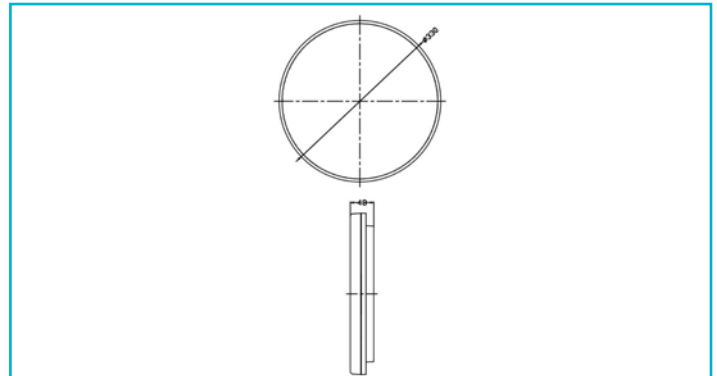

Es braucht schon einiges, um die Altas-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bietet die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial
Gehäusefarbe
Durchgangsverdrahtung möglich
Halogenfrei
Montageart
Montageort
Montagefläche

Kunststoff
Weiß
Ja
Ja
Aufbaumontage
Innen
Deckenmontage

IP Schutzart
IK Schutzklasse
Einschaltstrom max.
Max. Anzahl je LS B10
Max. Anzahl je LS B16
Max. Anzahl je LS C10
Max. Anzahl je LS C16

IP 54
IK10
18 A / 700 µs
65 STK
65 STK
103 STK
103 STK

Schutzklasse
Leistungsaufnahme
Eingangsspannung
Netzgerät inkl.
Dimmbar
Bewegungsmelder

II / Schutzisolierung
25 W
220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Ja
Nein
Nein

Lebensdauer L70 / B50
Schaltzyklen
Energieverbrauch
EEI

50000 h
75000
25 kWh/1000h
D

Lichtquelle
Farbtemperatur
Farbkonsistenz
Farbkonsistenz Lichtquelle
Farbwiedergabe (Ra)
Bemessungslichtstrom
Lichtausbeute
Abstrahlwinkel
120°/Verteilungscharakteristik

LED, Lichtquelle nicht
wechselbar
3000/4000/6000 K
6 SDCM
6 SDCM
85
2625/2750/2750 lm
108,6 lm/W
120 Grad
NDLS

Lichtaustrittsflächen
Lichtcharakteristik
Lichttrichtung

1
Direkt
Unten

Höhe
Durchmesser

48 mm
330 mm

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

-40 bis 50 °C
-10 bis 60 °C

