
**Art.-Nr. 342199**

# Pendelleuchte
# Merope 800, 60 W, DIM, 3000/4000 K, Hellgrau



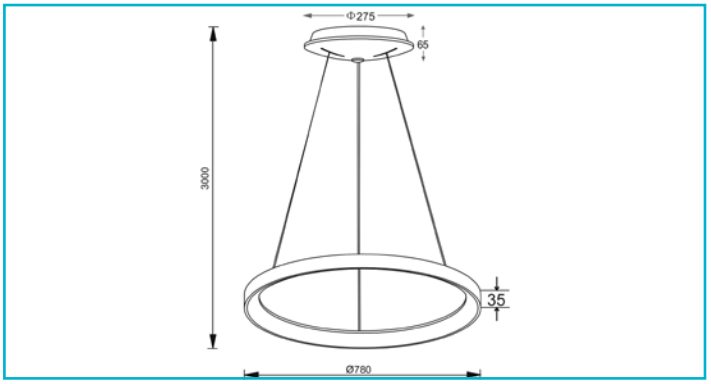


Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Sliber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Hellgrau |
| **Oberflächenstruktur** | Gebürstet |
| **Material Lichtaustritt** | Acryl |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 60 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 4800/4900 lm |
| **Lichtausbeute** | 81,7 lm/W |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten |
| **Höhe** | 35 mm |
| **Durchmesser** | 780 mm |
| **Sockelhöhe** | 65 mm |
| **Sockel H x Ø** | 65 x 275 mm |

| | |
|---|---|
| **Sockeldurchmesser** | 275 mm |
| **Pendellänge max.** | 3000 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK04 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 17 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 28 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 37 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 59 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 20000 |
| **Energieverbrauch** | 60 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com