


**Besonderheiten**

- kostengünstig und leistungstark
- besonders energieeffizient und wirtschaftlich
- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
Montageart	Aufbaumontage	Oberflächentemperatur max.	75 °C
Montageort	Außen, Innen	IP Schutzart	IP 65
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	IK Schutzklasse	IK08
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Einschaltstrom max.	94,5 A / 160 µs
Leistung wählbar	210 W, 160 W, 110 W	Max. Anzahl je LS B10	5
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Max. Anzahl je LS B16	8
Eingangsspannung	100-277 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C10	8
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C16	13
Dimmbar	Nein	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Farbtemperatur	4000/4500/5700 K	Schaltzyklen	200000
Farbkonsistenz	5 SDCM	Energieverbrauch	210 kWh/1000h
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	33500/34500/33500 lm		
Lichtausbeute	160 lm/W		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
UGR	30		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	111 mm		
Durchmesser	302 mm		

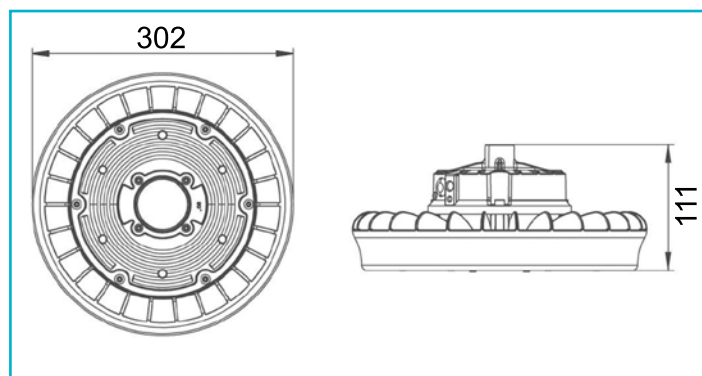