
Art.-Nr. 341196

Wandaufbauleuchte
Acamar, 6,5 W, DIM, 3000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<3



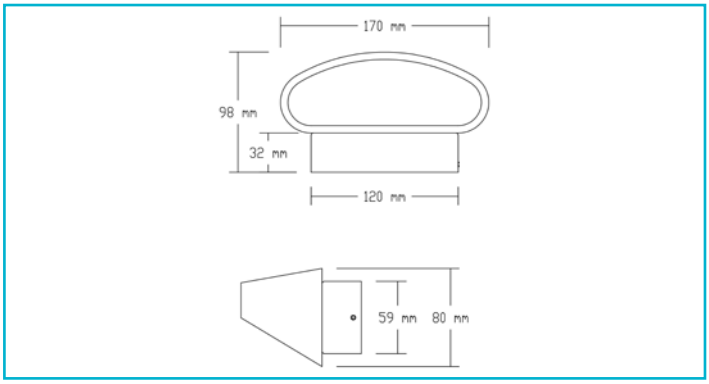

Klein, edel, elegant und unaufdringlich – Die ACAMAR ist eine aus hochwertigem Aluminium gefertigte Leuchte. Der Farbwiedergabewert liegt bei über 90, was hohe Farbechtheit bedeutet. Das Design ist durch die einseitige Rundung schick und interessant. Sie können die Leuchte mit der Rundung nach oben oder nach unten montieren, je nach Wunsch. Die weiße Lackierung im Inneren betont den warmweißen Lichtschein und verteilt ihn angenehm nach oben und unten. Die Außenseite ist hochglanzpoliert und erstrahlt somit in vollem Glanz.

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsschwarz RAL 9017 || Schwarz
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	6,5 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	92
Bemessungslichtstrom	340 lm
Lichtausbeute	36,2 lm/W
Abstrahlwinkel	105 Grad
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	170 mm
Breite	100 mm
Höhe	98 mm
Sockellänge	120 mm
Sockel L x B x H	120 x 59 x 32 mm
Sockelbreite	59 mm
Sockelhöhe	32 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	40 °C
IP Schutzart	IP 20
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
Max. Anzahl je LS B10	140 STK
Max. Anzahl je LS B16	224 STK
Max. Anzahl je LS C10	166 STK
Max. Anzahl je LS C16	266 STK
Lebensdauer L70 / B50	55000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com