
Art.-Nr. 732156

Hallenstrahler
Vega, 160 W, 4000 K, schwarz

DEKOLIGHT

IK09 | IP65 | power switch | SDCM<5 | UGR<19



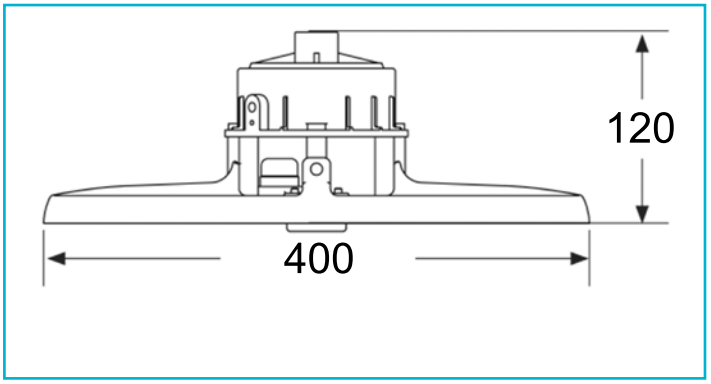

Der VEGA - Hallentiefstrahler – Qualität, die überzeugt. In Industrie / Lagerhallen o.ä. ist der Hallenstrahler die perfekte Lösung, wenn es um erstklassige Beleuchtung geht. In der Variante mit drei einstellbaren Leistungsstufen passen sie sich Ihren Anforderungen an. Dabei sind die Strahler besonders energieeffizient, was sich positiv auf Ihre Betriebskosten auswirkt. Mit einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80B20) sorgen sie für langanhaltende, zuverlässige Beleuchtung ohne Kompromisse. Dank optionaler Linsen können die VEGA - Strahler einen UGR-Wert von unter 19 erreichen, um blendfreies Licht zu gewährleisten. Und für diejenigen, die ein präzise Lichtsteuerung wünschen, bieten wir Varianten mit DALI-Steuerung an.

Besonderheiten

- hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- Leistung in 3 Stufen einstellbar
- UGR kleiner 19 mit optionaler Linse
- besonders energieeffizient

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Oberflächenstruktur	Pulverbeschichtet
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Technische Beschreibung	D-Zeichen: Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten gemäß EN60598-2-24 • 90W: 15300lm • 130W: 23400lm • 160W: 28800lm
Anwendungsbereich	Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	D-Kennzeichnung
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistung wählbar	90 W, 130 W, 160 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W

Eingangsspannung	100-277 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungslänge Primär	1,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	141-276 V/DC
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	28800 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	19
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	120 mm
Durchmesser	400 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK09
Einschaltstrom max.	61 A / 157 µs
Max. Anzahl je LS B10	9
Max. Anzahl je LS B16	15
Max. Anzahl je LS C10	9
Max. Anzahl je LS C16	15


CC | D | IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 732156

Hallenstrahler
Vega, 160 W, 4000 K, schwarz

Lebensdauer L80 / B20	50000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	160 kWh/1000h

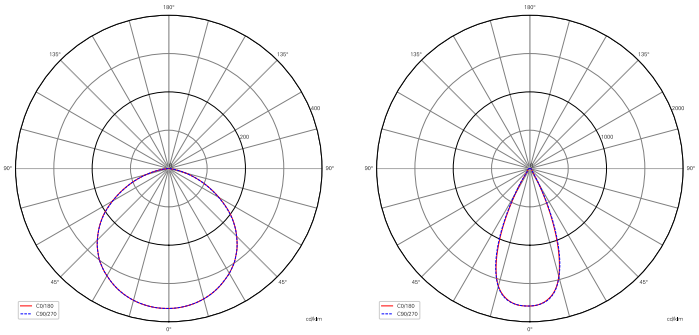

Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Garantie (Jahre)	5