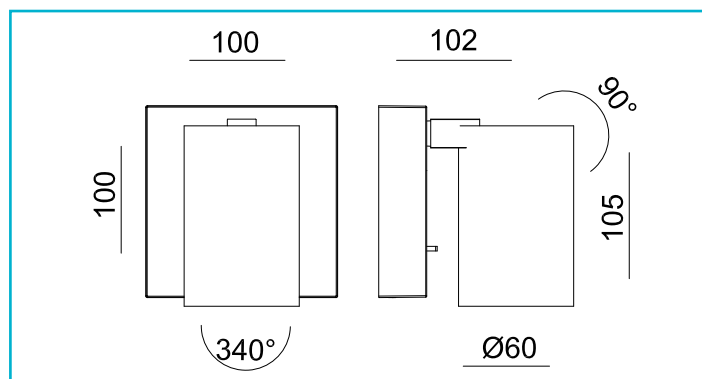


Leseleuchte**Can Tilt Square USB, 1x 7,5 W GU10, Schwarz**

Die CAN-Leseleuchte eckig ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341339 und 341340). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorrings setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

Besonderheiten

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341339 und 341340]

Gehäusematerial	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 Schwarz	Fassung / Sockel	GU10
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleistungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen	Anzahl Sockel	1 STK
		Dimmbar	Ja
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
		Bewegungsmelder	Nein
		Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
		Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
		Ausführung	Ohne Leuchtmittel
		Schwenkwinkel	90 Grad
		Drehwinkel	350 Grad
		Lichtaustrittsflächen	1
		Lichtcharakteristik	Direkt
		Lichttrichtung	Unten
		Länge	102 mm
		Höhe	105 mm
		Durchmesser	60 mm
		Sockelbreite	100 mm
		Sockelhöhe	100 mm
		Artikelgewicht	379 g
Montageart	Aufbaumontage	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Montageort	Innen	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Montagefläche	Deckenmontage	IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Garantie (Jahre)	5
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

