
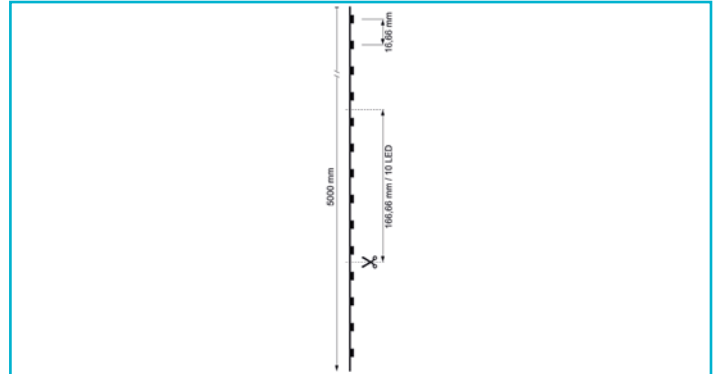


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-16W, RGB/4000K, 5m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	10
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	16,66 mm
Montageort	Innen		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Biegeradius min.	50 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Leistungsaufnahme 1m	16,5 W	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite	10 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe	2 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Länge Endkappe	15 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Breite Endkappe	10,5 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Höhe Endkappe	3 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Artikelgewicht	167 g
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungslänge Sekundär	1 m	IP Schutzart	IP 20
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Schaltzyklen	100000
Anzahl Kanäle	4	Energieverbrauch	17 kWh/1000h
		EEI	G
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB/Neutralweiß		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	775 lm		
Lichtausbeute 1m	46,97 lm/W		
LED/Meter	60		
Segment Länge	166,66 mm		

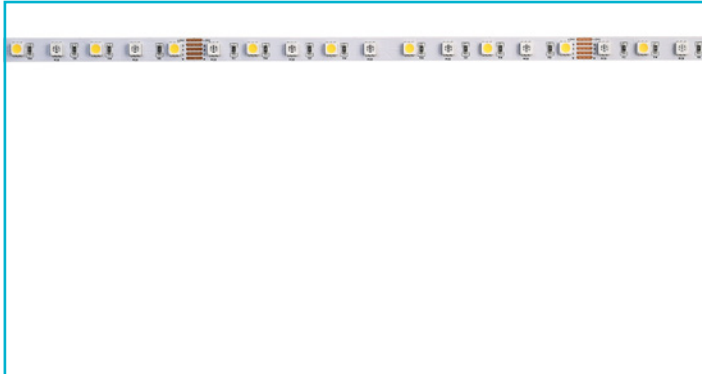