
**Art.-Nr. 707142**

# 3-Phasenleuchte
# Linear Pro, Tilt 600, 14/16/18/20W, 4000K, Schwarz



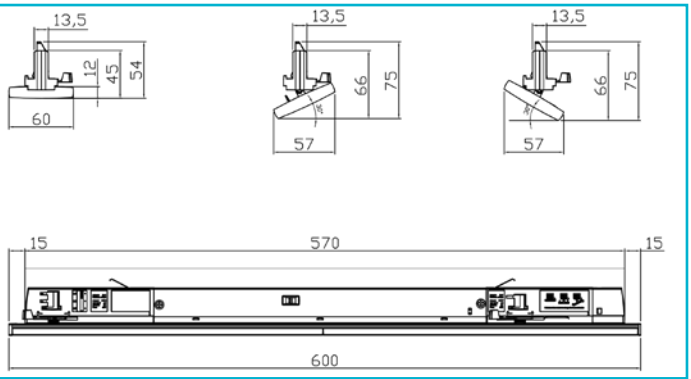


Die LINEAR PRO TILT 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Diese Leuchte bietet eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Vielseitigkeit. Sie kann nach unten arretiert oder um bis zu 30° zu jeder Seite geschwenkt werden, um das Licht präzise auszurichten.

Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese Leuchte eine langfristige Investition. Die Leistung ist in drei Stufen einstellbar [außer bei den DALI-Modellen], um das Licht optimal an die Anforderungen anzupassen. Die 1500 mm Varianten verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen. Die LINEAR PRO TILT Stromschienenleuchte – professionelle Beleuchtung für Verkaufsregale mit maximaler Flexibilität.

**Besonderheiten**

- hohe Effizienz und Lebensdauer
- notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient
- Leistung in 4 Stufen einstellbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Stahl |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsschwarz RAL 9017 \|\| Schwarz |
| **Material Lichtaustritt** | PMMA |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |

| | |
|---|---|
| **Funktionen** | Notstromfähig, Phasenschalter |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistung wählbar** | 14 W, 16 W, 18 W, 20 W |
| **Eingangsspannung** | 198-264 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Spannungsbereich DC** | 198-264 V/DC |
| **Spannungsbereich Notbeleuchtung** | 198-264 V/DC |
| **EOFI** | 100 % |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Lichtfarbe** | Neutralweiß (NW) |
| **Farbtemperatur** | 4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 3200 lm |
| **Lichtausbeute** | 160 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 60 Grad |
| **UGR** | 19 |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **Schwenkwinkel** | 60 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |


IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 707142**

## 3-Phasenleuchte
## Linear Pro, Tilt 600, 14/16/18/20W, 4000K, Schwarz

| | |
|---|---|
| **Länge** | 600 mm |
| **Breite** | 60 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -25 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -40 bis 85 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 46 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK03 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 30 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 38 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 30 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 48 STK |



| | |
|---|---|
| **Höhe** | 54 mm |
| **Artikelgewicht** | 700 g |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 60000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 60000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 20 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |