


Pollerleuchte**Bootis I 250x250 mm, 21 W, DIM, 3000 K, Dunkelgrau**

IP65



Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	270 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockellänge	240 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Sockel L x B x H	240 x 240 x 35 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockelbreite	240 mm
Montageort	Außen	Sockelhöhe	35 mm
Montagefläche	Bodenmontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
UV-Beständigkeit	Ja	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme	21 W	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	21 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEI	G
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1100 lm		
Lichtausbeute	52,4 lm/W		
Abstrahlwinkel	360 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Seite, Hinten		
Länge	250 mm		
Breite	250 mm		

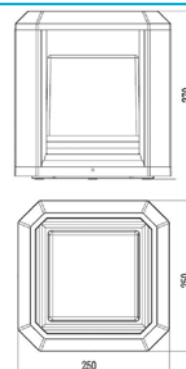