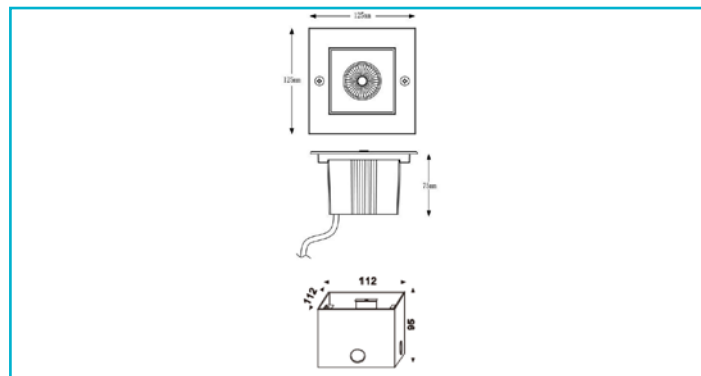


**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
Funktionen	Befahrbar - 20 kN

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	7,7 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	700 lm
Lichtausbeute	90,9 lm/W
Abstrahlwinkel	25 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Oben

Länge	125 mm
--------------	--------

Breite	125 mm
Höhe	75 mm
Produktmaß Einbautiefe	95 mm
Ausschnittsmaß Länge	112 mm
Ausschnitt L x B	112 x 112 mm
Ausschnittsmaß Breite	112 mm
Artikelgewicht	1180 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
Belastung Kraft max.	20 kN
Max. Anzahl je LS B10	46 STK
Max. Anzahl je LS B16	74 STK
Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Max. Anzahl je LS C16	118 STK

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	8 kWh/1000h
EEI	E

