



LED Stripe**Professional, COB, 24V-15W, 6500 K, IP67, 5m**

Gehäusefarbe	Weiß	Biegeradius min.	70 mm
Montageort	Innen, Außen	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	5000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	12 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Höhe	4,5 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite Schlauch	12 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe Schlauch	2,2 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Länge Endkappe	10 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Breite Endkappe	14 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Höhe Endkappe	3,2 mm
Leitungslänge Primär	0,5 m	Artikelgewicht	370 g
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
Leitungslänge Sekundär	0,5 m	IP Schutzart	IP 67
Dimmbar	Ja	IP Ausführung	Silikonschlauch
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Anzahl Kanäle	1	Lebensdauer L80 / B10	54000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Schaltzyklen	27000
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Farbtemperatur	6500 K	EEI	C
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	2150 lm		
Lichtausbeute 1m	143 lm/W		
LED/Meter	288		
Segment Länge	27,77 mm		
Segment LED Anzahl	8		
LED Abstand	3,47 mm		

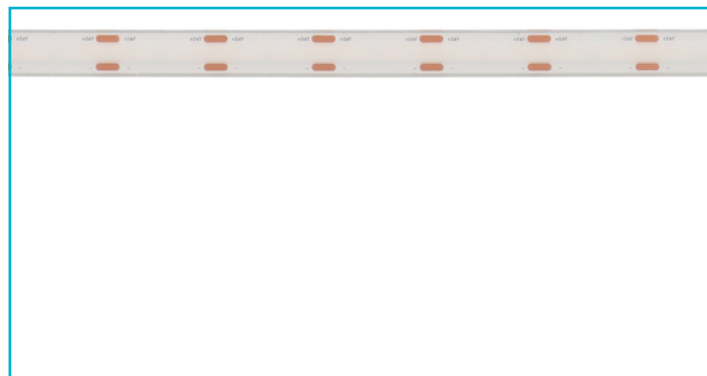