

Art.-Nr. 348113

Deckenaufbauleuchte
Becrux III, 16 W, DIM, 3000 K, Silber



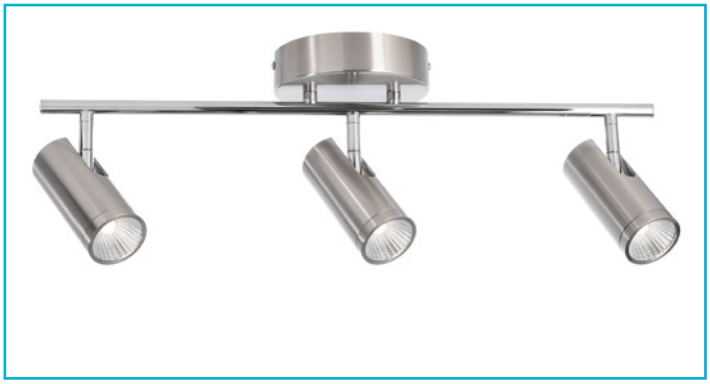

Gehäusematerial	Aluminiumprofil	**Abstrahlwinkel**	120 Grad
Gehäusefarbe	Silber	**Lichtverteilung**	Symmetrisch
Oberflächenstruktur	Gebürstet	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Material Lichtaustritt	Kunststoff		
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	**Schwenkwinkel**	90 Grad
Montageart	Aufbaumontage	**Lichtaustrittsflächen**	3
Montageort	Innen	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Montagefläche	Deckenmontage	**Lichtrichtung**	Unten
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Länge**	549 mm
Leistungsaufnahme	16 W	**Breite**	182 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	**Höhe**	119 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Durchmesser**	52 mm
Netzgerät inkl.	Ja	**Sockelhöhe**	35 mm
Dimmbar	Ja	**Sockel H x Ø**	35 x 140 mm
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	**Sockeldurchmesser**	140 mm
Bewegungsmelder	Nein	**Arbeitstemperatur**	-5 bis 40 °C
		Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**IP Schutzart**	IP 20
Farbtemperatur	3000 K	**Lebensdauer L70 / B50**	20000 h
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Schaltzyklen**	10000
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	**Energieverbrauch**	16 kWh/1000h
Farbwiedergabe (Ra)	80	**EEI**	E
Bemessungslichtstrom	1470 lm		
Lichtausbeute	91,9 lm/W	**Garantie (Jahre)**	5

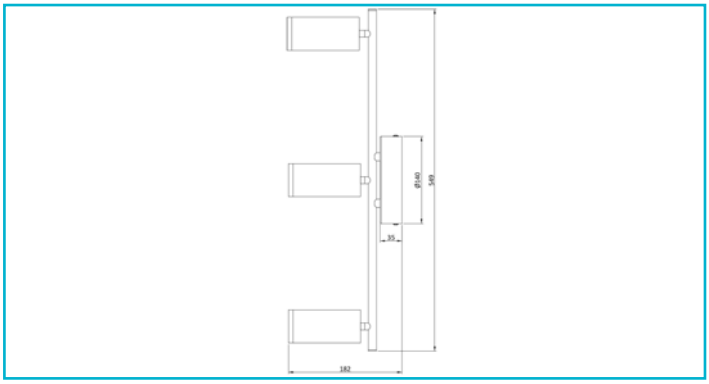

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 348113

Deckenaufbauleuchte
Becrux III, 16 W, DIM, 3000 K, Silber

