
Art.-Nr. 620031

Pendelleuchte
Set, LED Event-Panel Transparent, 63 W, RGB/4000 K, Schwarz

RGBNW



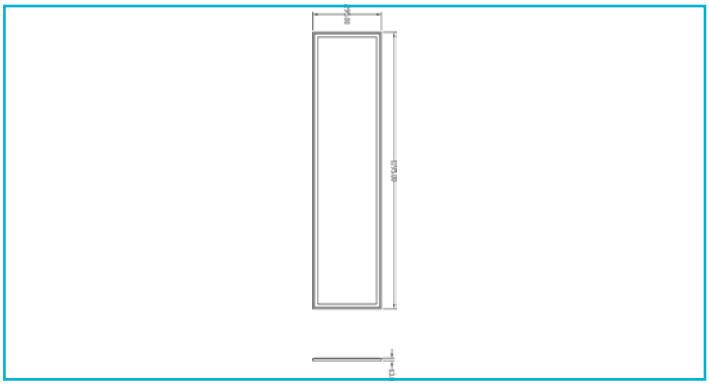

Besonderheiten

- mit oder ohne Baldachin montierbar
- zur Texthinterleuchtung geeignet
- außergewöhnliche Lichteffekte

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Oberflächenstruktur	Transparent
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und -Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	63 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80

Bemessungslichtstrom	4265 lm
Lichtausbeute	67,7 lm/W
Abstrahlwinkel	150 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	1195 mm
Breite	295 mm
Höhe	13,8 mm
Sockellänge	580 mm
Sockel L x B x H	580 x 80 x 45 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	45 mm
Pendellänge max.	3000 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	63 kWh/1000h
EEI	E
Garantie (Jahre)	5

CV | IP20 | 4 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 620031

Pendelleuchte
Set, LED Event-Panel Transparent, 63 W, RGB/4000 K, Schwarz

