
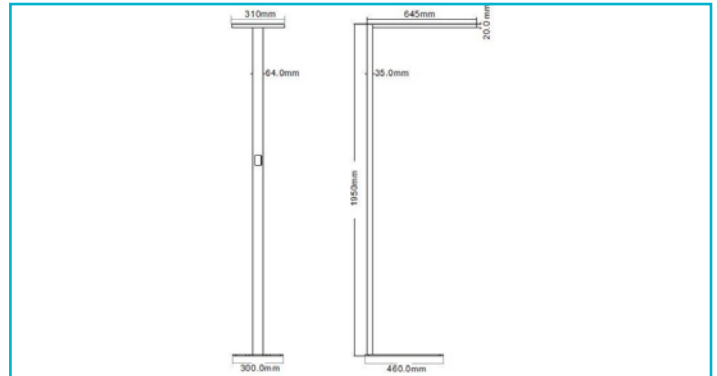


Stehleuchte**Office One Transparent, 55 W, Touch DIM, 4000 K, Silber**

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	610 mm
Gehäusefarbe	Silber	Breite	310 mm
Material Lichtaustritt	Acryl	Höhe	1950 mm
Montageort	Innen	Sockellänge	500 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Sockel L x B x H	500 x 225 x 8 mm
Leistungsaufnahme	55 W	Sockelbreite	225 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Sockelhöhe	8 mm
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Artikelgewicht	11900 g
Netzgerät inkl.	Nein	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Leitungsende Primär	Netzstecker	IP Schutzart	IP 20
Leitungslänge Primär	2,5 m	Max. Anzahl je LS B10	20 STK
Anschlussart nach Norm	Typ Y	Max. Anzahl je LS B16	32 STK
Dimmbar	Ja	Max. Anzahl je LS C10	20 STK
Ansteuerung	Touch-Sensor	Max. Anzahl je LS C16	32 STK
Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)	Schaltzyklen	25000
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	6245 lm		
Lichtausbeute	113,5 lm/W		
Abstrahlwinkel	150 Grad		
Abstrahlwinkel 2	150 Grad		
UGR	19		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Oben, Unten		
Energieverbrauch	55 kWh/1000h		
EEI	E		

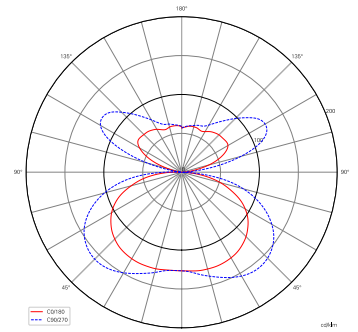

Art.-Nr. 343022

Stehleuchte

Office One Transparent, 55 W, Touch DIM, 4000 K, Silber

