

Art.-Nr. 730459

Bodeneinbauleuchte
Peacock, 2 W, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT

IK08 IP67 SDCM<5

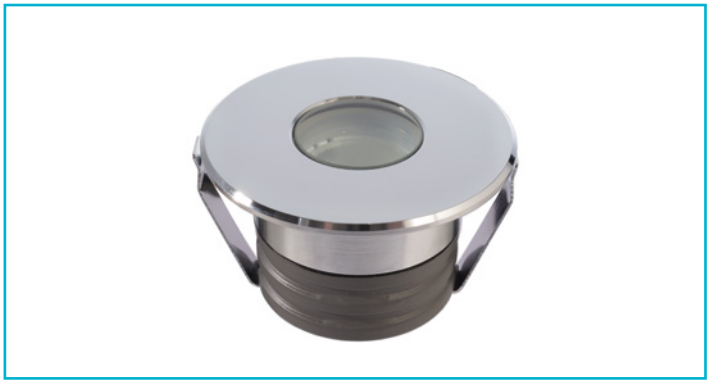

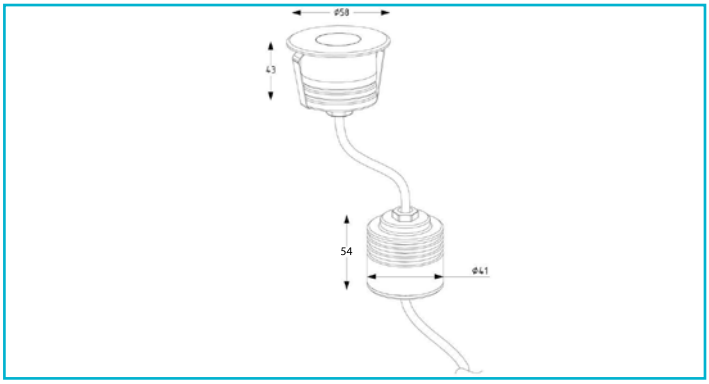

Besonderheiten

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützer Anschlussdose

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Gehäusefarbe	Silber		
Material Lichtaustritt	Glas	**Lichtaustrittsflächen**	1
Montageart	Einbaumontage	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Montageort	Außen	**Lichtrichtung**	Oben
Montagefläche	Bodenmontage		
UV-Beständigkeit	Ja	**Höhe**	43 mm
Funktionen	Begehbar - 5 kN	**Durchmesser**	58 mm
		Produktmaß Einbautiefe	48 mm
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	44 mm
Leistungsaufnahme	2 W	**Artikelgewicht**	339 g
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67	**IP Schutzart**	IP 67
Dimmbar	Nein	**IK Schutzklasse**	IK08
Bewegungsmelder	Nein	**Belastung Kraft max.**	5 kN
		Max. Anzahl je LS B10	43 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Max. Anzahl je LS B16**	68 STK
		Max. Anzahl je LS C10	71 STK
Farbtemperatur	3000 K	**Max. Anzahl je LS C16**	113 STK
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM	**Lebensdauer L70 / B50**	25000 h
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Schaltzyklen**	100000
Bemessungslichtstrom	150 lm	**Energieverbrauch**	3 kWh/1000h
Lichtausbeute	75 lm/W	**EEI**	G
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch	**Garantie (Jahre)**	5

IP67

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 730459

Bodeneinbauleuchte
Peacock, 2 W, 3000 K, Silber

