


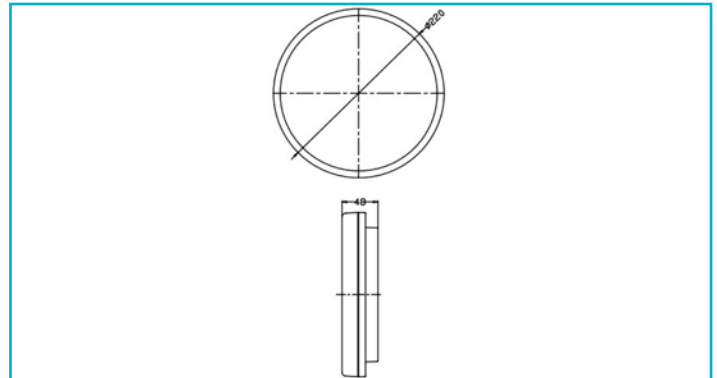

Es braucht schon einiges, um die Altai-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bietet die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Kunststoff	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Gehäusefarbe	Weiß	EEI	E
Halogenfrei	Ja		
Funktionen	Notstromfähig		
Schutzklasse	II / Schutzisolierung		
Leistungsaufnahme	12 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	1260 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	48 mm		
Durchmesser	220 mm		
Arbeitstemperatur	-40 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 54		
IK Schutzklasse	IK10		
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		
Schaltzyklen	75000		

