


Netzgerät (CV, DC)  
FLAT, CV, UT 24 V/50 W



- Besonderheiten**
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
  - flimmerfrei
  - kurzschluss- und überlastungsfest
  - Überhitzungsschutz

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gehäusematerial       | Kunststoff            |
| Gehäusefarbe          | Schwarz               |
| Betriebsart           | Spannungskonstant     |
| Schutzklasse          | II / Schutzisolierung |
| Leistung              | 50 W                  |
| Ausgangsspannung      | 24 V/DC               |
| Ausgangsstrom         | 0-2100 mA             |
| Leistungsfaktor       | 0,95                  |
| Max. Anzahl je LS B10 | 5                     |
| Max. Anzahl je LS B16 | 9                     |
| Max. Anzahl je LS C10 | 12                    |
| Max. Anzahl je LS C16 | 19                    |
| Einschaltstrom max.   | 60 A / 300 µs         |
| kapazitive Last       | 604,5 nF              |
| Referenzpunkt tc      | 85 °C                 |
| Arbeitstemperatur     | -20 bis 50 °C         |
| Lagertemperatur       | -20 bis 70 °C         |
| IP Schutzart          | IP 20                 |
| Lebensdauer           | 30000 h               |
| Länge                 | 185 mm                |
| Breite                | 62 mm                 |
| Höhe                  | 22 mm                 |
| Artikelgewicht        | 233 g                 |

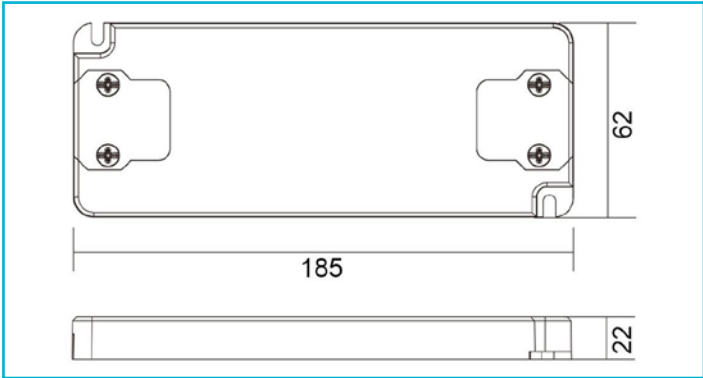