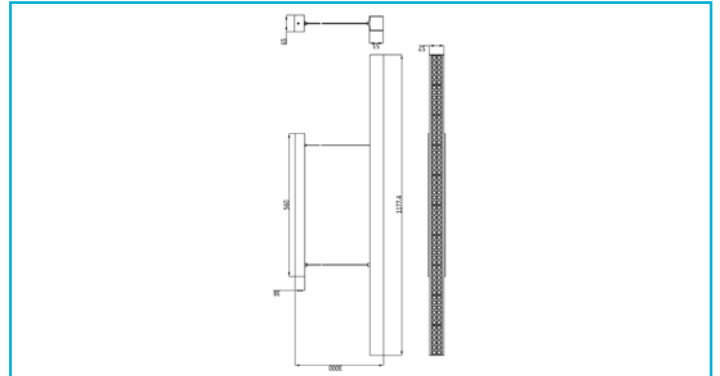
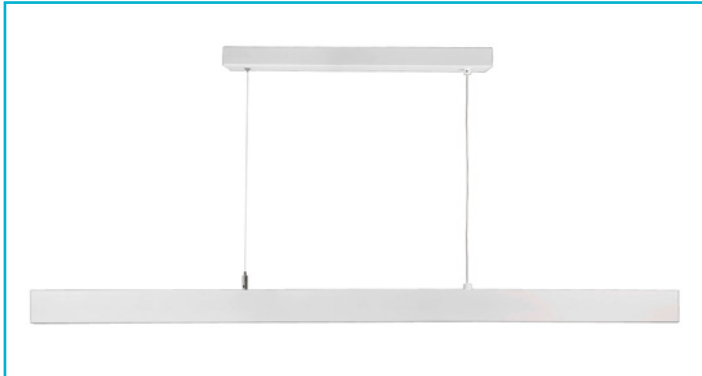


**Pendelleuchte****Set, D Profession Down, 28 W, 1-10V, 4000 K, Weiß**

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Im privaten Bereich erzeugt die dimmbare Down-Version eine tolle Lichtstimmung, die perfekt mit ihrem modernen Design harmoniert.

**Besonderheiten**

- hohe Lichtleistung
- sehr geringer Blendwert
- dimmbar

|                                       |                                   |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Sockelhöhe</b>            | 38 mm         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Weiß                              | <b>Pendellänge max.</b>      | 3000 mm       |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Kunststoff                        | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  | <b>Lagertemperatur</b>       | -30 bis 60 °C |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 28 W                              | <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Leistungsaufnahme vernetzter</b>   | 0,5 W                             | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>             |                                   | <b>Schaltzyklen</b>          | 25000         |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz           | <b>Energieverbrauch</b>      | 28 kWh/1000h  |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                | <b>EEI</b>                   | D             |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                |                              |               |
| <b>Ansteuerung</b>                    | 1-10 V                            |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 3165 lm                           |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 24 Grad                           |                              |               |
| <b>UGR</b>                            | 19                                |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                              |               |
| <b>Länge</b>                          | 1177,4 mm                         |                              |               |
| <b>Breite</b>                         | 53 mm                             |                              |               |
| <b>Höhe</b>                           | 53 mm                             |                              |               |
| <b>Sockellänge</b>                    | 560 mm                            |                              |               |
| <b>Socket L x B x H</b>               | 560 x 65 x 38 mm                  |                              |               |
| <b>Socketbreite</b>                   | 65 mm                             |                              |               |

