



**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB = 3x 6W (max. 18W)
- 2700K / 6000K = 1625 lm / 1800 lm, 2x 30W (max. 30W)
- max. Gesamtleistung 30W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]

|                                                        |                                         |                                           |                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                                 | Kunststoff,<br>Metall                   | <b>Lichtcharakteristik</b>                | Direkt                                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                    | Schwarz                                 | <b>Lichtrichtung</b>                      | Vorne                                             |
| <b>Oberflächenstruktur</b>                             |                                         | <b>Länge</b>                              | 205 mm                                            |
| <b>Material Lichtaustritt</b>                          | Kunststoff                              | <b>Breite</b>                             | 76 mm                                             |
| <b>Funktionen</b>                                      | Phasenschalter                          | <b>Höhe</b>                               | 246 mm                                            |
|                                                        |                                         | <b>Artikelgewicht</b>                     | 555 g                                             |
| <b>Schutzklasse</b>                                    | II /                                    | <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -10 bis 40 °C                                     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                               | 30 W                                    | <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 70 °C                                     |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>            | 0,5                                     | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                             |
| <b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b> | 0,5                                     |                                           |                                                   |
| <b>Eingangsspannung</b>                                | 100-240 V/AC<br>50 / 60 Hz              | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                                 | Ja                                      | <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                            |
| <b>Dimmbar</b>                                         | Ja                                      | <b>Energieverbrauch</b>                   | 30 kWh/1000h                                      |
| <b>Ansteuerung</b>                                     | RF-Smart,<br>ZigBee 3.0                 | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt<br>enthält eine<br>Lichtquelle der |
| <b>Bewegungsmelder</b>                                 | Nein                                    |                                           |                                                   |
| <b>Lichtquelle</b>                                     | LED,<br>Lichtquelle nicht<br>wechselbar |                                           |                                                   |
| <b>Lichtfarbe</b>                                      | RGB/<br>Warmweiß/<br>Kaltweiß           |                                           |                                                   |
| <b>Farbtemperatur</b>                                  | 2700-6000 K                             |                                           |                                                   |
| <b>Farbkonsistenz</b>                                  | 6 SDCM                                  |                                           |                                                   |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>                      | 6 SDCM                                  |                                           |                                                   |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                             | 90                                      |                                           |                                                   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                            | 1800 lm                                 |                                           |                                                   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                                  | 36 Grad                                 |                                           |                                                   |
| <b>Lichtverteilung</b>                                 | Symmetrisch                             |                                           |                                                   |
| <b>Schwenkwinkel</b>                                   | 90 Grad                                 |                                           |                                                   |
| <b>Drehwinkel</b>                                      | 350 Grad                                |                                           |                                                   |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                           | 1                                       |                                           |                                                   |

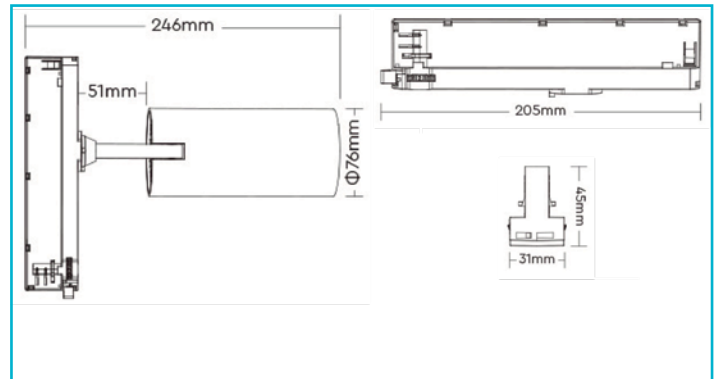