


**Lichtbandsystem**  
**Sanotrunk Universal Spot Double, 60 W, DALI, 4000 K, Weiß**

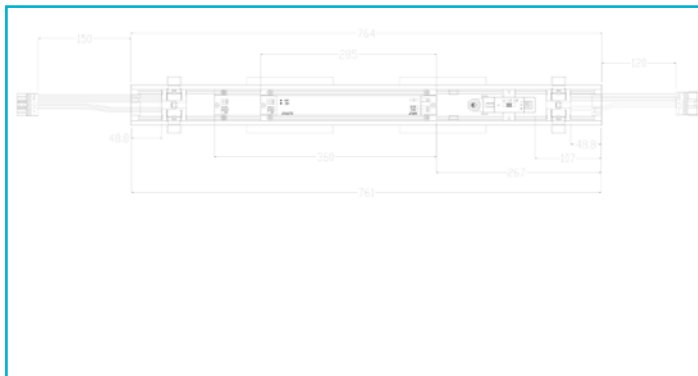

**Besonderheiten**

- Sanierungslösung für T5 / T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit führenden Herstellern
- BEG förderfähig
- Notstromfähig
- mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Funktionen</b>	Phasenschalter, Notstromfähig, Korridorfunktion DALI
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistung wählbar</b>	60 W, 58 W, 56 W, 54 W, 52 W, 50 W, 48 W, 46 W, 44 W, 42 W, 40 W, 38 W, 36 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,3 W
<b>Eingangsspannung</b>	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Spannungsbereich DC</b>	180-264 V/DC
<b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>	180-264 V/DC
<b>EOFI</b>	100 %
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (NW)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90
<b>Bemessungslichtstrom</b>	8580 lm
<b>Lichtausbeute</b>	143 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	36 Grad
<b>UGR</b>	22
<b>Schwenkwinkel</b>	90 Grad

<b>Drehwinkel</b>	355 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2 STK
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Länge</b>	764 mm
<b>Breite</b>	65 mm
<b>Höhe</b>	144 mm
<b>Artikelgewicht</b>	2143 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-25 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-25 bis 85 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 40
<b>IK Schutzklasse</b>	IK04
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	130000 h
<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	72000 h
<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	85000 h
<b>Schaltzyklen</b>	50000
<b>Energieverbrauch</b>	60 kWh/1000h

