
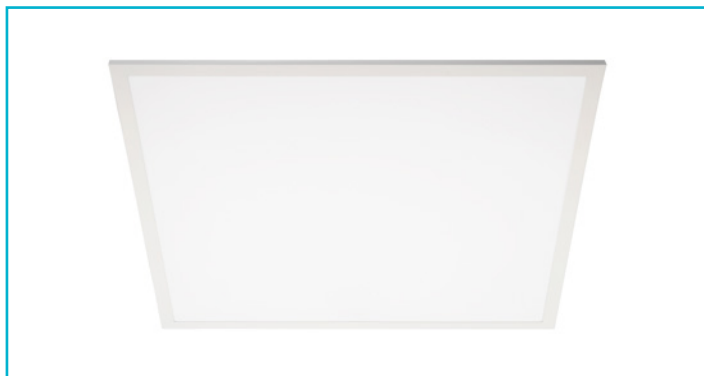


Einlegepanel**Basic 600x600 mm, 30,5 W, 4000 K, Weiß****Besonderheiten**

- BEG-förderfähig
- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäusematerial Aluminium**Gehäusefarbe** Weiß**Material Lichtaustritt** Kunststoff**Schutzklasse Leuchte** II / Schutzisolierung**Schutzklasse Netzstecker** III / Schutzkleinspannung**Leistungsaufnahme** 30,5 W**Eingangsspannung** 220-240 V/AC**Netzgerät inkl.** Ja**Dimmbar** Nein**Bewegungsmelder** Nein**Lebensdauer L70 / B50** 50000 h**Lebensdauer L80 / B50** 50000 h**Schaltzyklen** 100000**Energieverbrauch** 31 kWh/1000h**EEI** E**Lichtquelle** LED, Lichtquelle wechselbar TC**Farbtemperatur** 4000 K**Farbkonsistenz** 3 SDCM**Farbkonsistenz Lichtquelle** 3 SDCM**Farbwiedergabe (Ra)** 80**Bemessungslichtstrom** 4320 lm**Lichtausbeute** 141,6 lm/W**Abstrahlwinkel** 120 Grad**UGR** 22**Lichtaustrittsflächen** 1**Lichtcharakteristik** Direkt**Lichtrichtung** Unten**Länge** 595 mm**Breite** 595 mm**Höhe** 32 mm**Artikelgewicht** 1640 g**Arbeitstemperatur** -20 bis 45 °C**Lagertemperatur** -40 bis 80 °C**IP Schutzart** IP 40**IK Schutzklasse** IK03