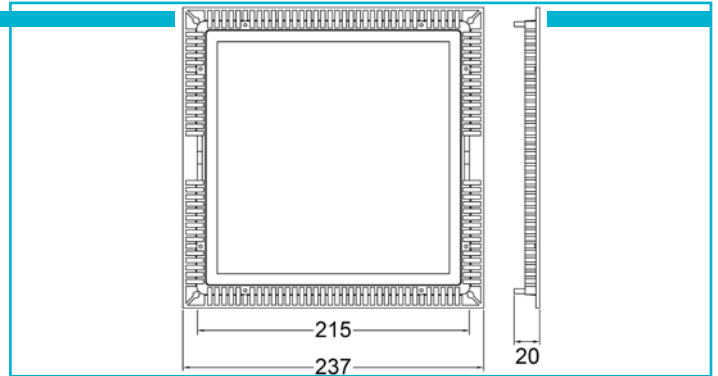


Downlight
LED Panel Square 20, 16 W, 2700 K, Hellgrau
**Besonderheiten**

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Hellgrau
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	16 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	23-24 V/DC
Bemessungsstrom	700 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein

Länge	237 mm
Breite	237 mm
Höhe	20 mm
Produktmaß Einbautiefe	20 mm
Ausschnittsmaß Länge	215 mm
Ausschnitt L x B	215 x 215 mm
Ausschnittsmaß Breite	215 mm
Artikelgewicht	635 g

Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	17 kWh/1000h
EEI	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1560 lm
Lichtausbeute	97,5 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

