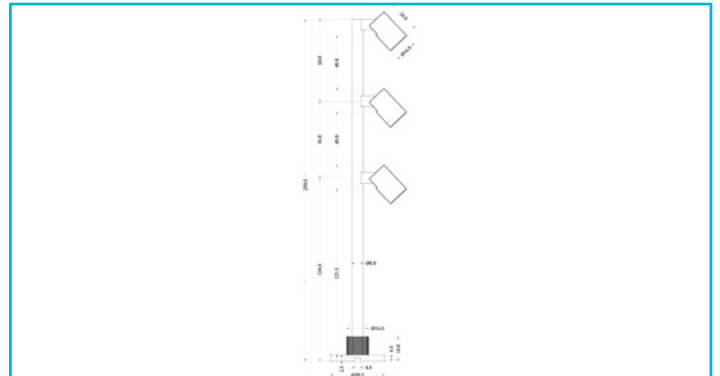


**Vitrinenleuchte**  
**Herculis Triple 250 mm, 3 W, 3000 K, Schwarz**


Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzulässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40° Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnz

**Besonderheiten**

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- dreh- und schwenkbare Köpfe
- für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant
<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W
<b>Eingangsspannung</b>	9 V/DC
<b>Bemessungsstrom</b>	350 mA
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1 m
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Sockelhöhe</b>	4,5 mm
<b>Sockel H x Ø</b>	4,5 x 39,2 mm
<b>Sockeldurchmesser</b>	39,2 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 45 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	50000
<b>Energieverbrauch</b>	3 kWh/1000h
<b>EEI</b>	G

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90
<b>Bemessungslichtstrom</b>	263 lm
<b>Lichtausbeute</b>	87,7 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	30 Grad
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS

<b>Schwenkwinkel</b>	350 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	3
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten

<b>Höhe</b>	250 mm
<b>Durchmesser</b>	39,2 mm

