


Stehleuchte
Office One Motion Up and Down, 80 W, Touch DIM, 4000 K, Silber

Besonderheiten

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Touch-Sensor
- Bewegungssensor
- steckerfertig

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtausbeute	92,5 lm/W
Gehäusefarbe	Silber	Abstrahlwinkel	110 Grad
Material Lichtaustritt	Acryl	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Farbe Lichtaustritt	Weiß	UGR	19
Montageort	Innen	120°Verteilungscharakteristik	DLS
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lichtaustrittsflächen	2
Leistungsaufnahme	80 W	Lichtcharakteristik	Direkt
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lichtrichtung	Oben, Unten
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W	Länge	610 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Breite	310 mm
Netzgerät inkl.	Ja	Höhe	1950 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Sockellänge	460 mm
Leitungsende Primär	Netzstecker	Sockel L x B x H	460 x 300 x 8 mm
Leitungslänge Primär	1,5 m	Sockelbreite	300 mm
Anschlussart nach Norm	Typ X	Sockelhöhe	8 mm
Dimmbar	Ja	Artikelgewicht	12824 g
Ansteuerung	Touch-Sensor	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Bewegungsmelder	Ja	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Bewegungsmelder Art	Infrarot	IP Schutzart	IP 20
Erfassungsreichweite	3-3,5 m	Max. Anzahl je LS B10	20 STK
Erfassungswinkel	85 Grad	Max. Anzahl je LS B16	32 STK
Bewegungsmelder tauschbar	Ja	Max. Anzahl je LS C10	20 STK
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein	Max. Anzahl je LS C16	32 STK
Nachlaufzeit einstellbar	Nein	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)	Schaltzyklen	25000
Farbtemperatur	4000 K	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Farbkonsistenz	6 SDCM	EEI	F
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	7400 lm		

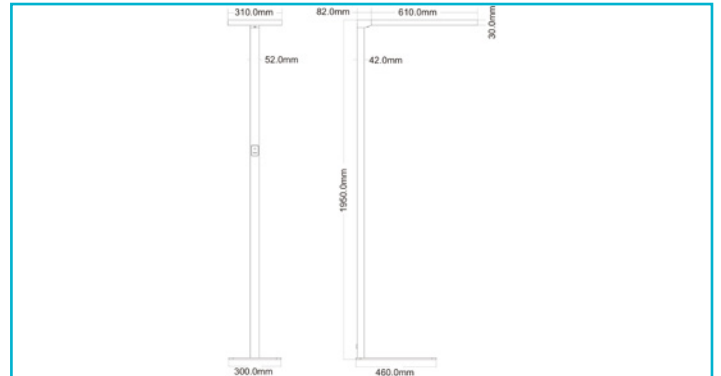