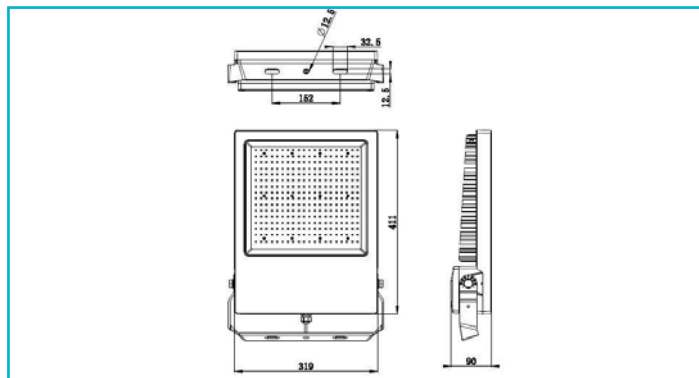


Fluter**Atik, 152 W, 4000 K, Schwarz**

Die Aufbaustrahler der ATIK Serie sind echte Kraftpakete und liefern bis zu 40.000 Lumen Lichtstrom in den Lichtfarben Warm-, Neutral- und Kaltweiß. Durch ihre besonders flache Bauweise lassen sich die ATIK Strahler an nahezu jedem Ort installieren. Noch flexibler werden die Fluter durch den separat erhältlichen Blendschutz und das ebenfalls optionale, schützende Frontgitter.

Besonderheiten

- IEC62662 - Schutz gegen mechanische Einwirkungen [IK Code]
- EN60598-2-24 - Leuchten zur Verwendg. in explosionsfähiger Gas- und Staubatmosphäre [D-Kennzg.]
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	IP Schutzart Leuchte	IP 65
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart Stecker	IP 44
		IK Schutzklasse	IK08
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistungsaufnahme	152 W	Schaltzyklen	15000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	152 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEL	D
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Netzstecker IP44		
Leitungslänge Primär	2 m		
Anschlussart nach Norm	Typ Y		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	21350 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Oben		
Länge	319 mm		
Breite	90 mm		
Höhe	411 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		

