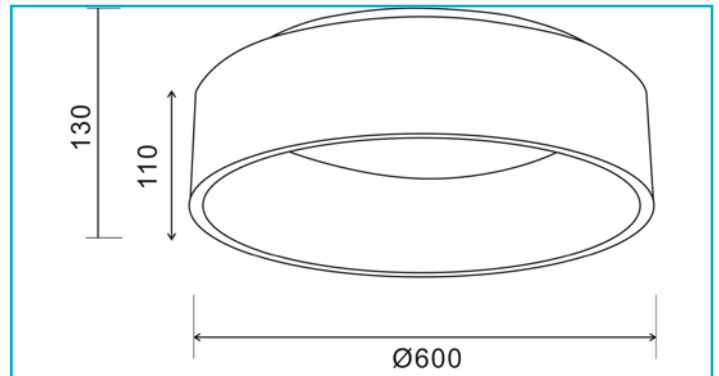


**Deckenaufbauleuchte****Sculptoris 600 mm, 42 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz**

Moderne Eleganz an der Decke, die Deckenleuchten der SCULPTORIS-Serie lassen sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen, Größen und Farbtemperaturen vielseitig im Innenbereich einsetzen. Die Deckenaufbauleuchten leuchten die Räume großflächig aus und machen auch als Wandleuchte eine überzeugende Figur.

Das Licht fällt weich und flächig durch den großen, umlaufenden Diffusor in matter Aluminium-Ausführung und leuchtet Räume gleichmäßig und angenehm aus.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>          | Aluminium                                      |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | Schwarz                                        |
| <b>Oberflächenstruktur</b>      | Matt                                           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>   | Acryl                                          |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b> | Satiniert                                      |
| <b>Montageart</b>               | Aufbaumontage                                  |
| <b>Montageort</b>               | Innen                                          |
| <b>Montagefläche</b>            | Deckenmontage                                  |
| <b>Schutzklasse</b>             | I / Schutzerdung                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>        | 42 W                                           |
| <b>Eingangsspannung</b>         | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>          | Ja                                             |
| <b>Dimmbar</b>                  | Ja                                             |
| <b>Ansteuerung</b>              | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>          | Nein                                           |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -10 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 45 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>IK Schutzklasse</b>       | IK04          |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 35 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 56 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 74 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 118 STK       |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 30000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 20000                                                                 |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 42 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 3000/3100 lm                   |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 73,8 lm/W                      |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 150 Grad                       |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Höhe</b>        | 130 mm |
| <b>Durchmesser</b> | 600 mm |

