
Art.-Nr. 731015

Wandaufbauleuchte
Cubodo 2 Double, 16 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54



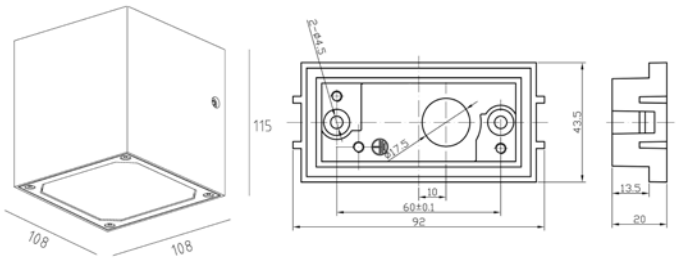

Gehäusematerial	Aluminium	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	**IP Schutzart**	IP 54
Montageart	Aufbaumontage	**IK Schutzklasse**	IK04
Montageort	Außen	**Max. Anzahl je LS B10**	22 STK
Montagefläche	Wandmontage	**Max. Anzahl je LS B16**	36 STK
UV-Beständigkeit	Ja	**Max. Anzahl je LS C10**	37 STK
		Max. Anzahl je LS C16	60 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	16 W	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Schaltzyklen**	100000
Netzgerät inkl.	Ja	**Energieverbrauch**	17 kWh/1000h
Dimmbar	Nein	**EEI**	G
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1300 lm		
Lichtausbeute	81,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	19 Grad		
Abstrahlwinkel 2	19 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	108 mm		
Breite	108 mm		
Höhe	115 mm		

IP54

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com