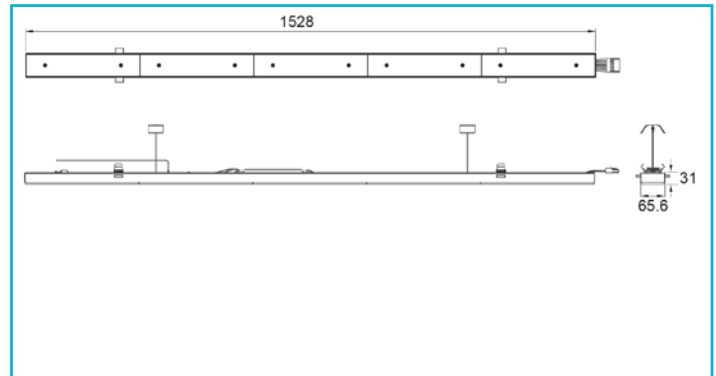


Lichtbandsystem**Sanotrunk Universal 90 Grad, 70 W, On/Off, 4000 K, Weiß**

Das SANOTRUNK Lichtbandsystem ist eine speziell entwickelte Sanierungslösung zur schnellen und kosteneffizienten Modernisierung bestehender T5- und T8-Lichtbandsysteme. Durch die komplette Weiterverwendung der vorhandenen Tragschienensysteme wird der Installationsaufwand minimiert und eine werkzeuglose Montage ermöglicht.

Dank der kompatiblen Systemarchitektur lässt sich SANOTRUNK in bestehende Tragschienen führender Hersteller wie Philips, Trilux, Siteco,

Besonderheiten

- Sanierungslösung für T5/T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit führenden Herstellern
- BEG förderfähig
- Notstromfähig
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Gehäusefarbe	Weiß	IP Schutzart	IP 40
Material Lichtaustritt	PMMA	IK Schutzklasse	IK04
Halogenfrei	Ja	Lebensdauer L70 / B50	130000 h
Funktionen	Notstromfähig, Phasenschalter	Lebensdauer L80 / B10	72000 h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L80 / B50	85000 h
Leistung wählbar	70 W, 64 W, 55 W, 49 W, 39 W, 34 W, 26 W, 20 W	Schaltzyklen	50000
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Energieverbrauch	70 kWh/1000h
Dimmbar	Nein		
Spannungsbereich DC	168-275 V/DC		
Spannungsbereich Notbeleuchtung	186-250 V/DC		
EOF1	100 %		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	12200 lm		
Lichtausbeute	165 lm/W		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
UGR	25		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	1528 mm		
Breite	65,6 mm		
Höhe	31 mm		
Artikelgewicht	1863 g		
Arbeitstemperatur	-25 bis 50 °C		

