
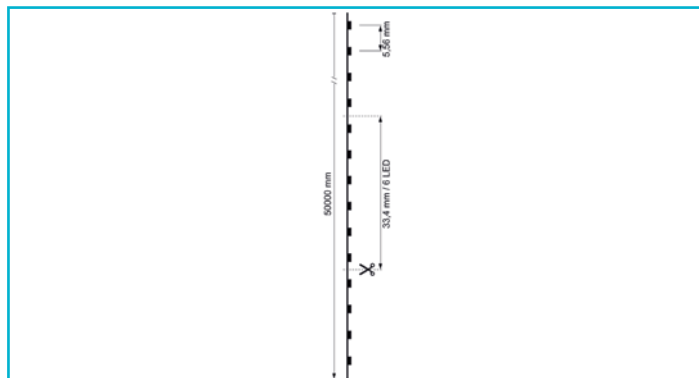


LED Stripe**Standard, SMD, 24V-14W, 3000K, 50m****Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	zu betreibende Gesamtlänge	5 m
Gehäusefarbe	Weiß	max. Länge	50000 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite	8 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe	3 mm
Leistungsaufnahme 1m	13,5 W	Artikelgewicht	1126 g
Leistungsaufnahme	0,5 W	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Bereitschaftsmodus		Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Schaltzyklen	100000
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Energieverbrauch	14 kWh/1000h
Leitungslänge Primär	1 m	EEL	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	1100 lm		
Lichtausbeute 1m	81,48 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	33,4 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	5,56 mm		
Biegeradius min.	20 mm		

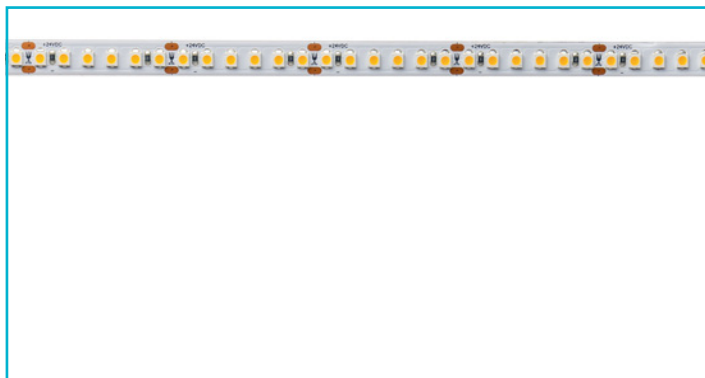