
Art.-Nr. 731153

Wandaufbauleuchte
Facado 2 Round getönt, 1x max 20 W, Dunkelgrau



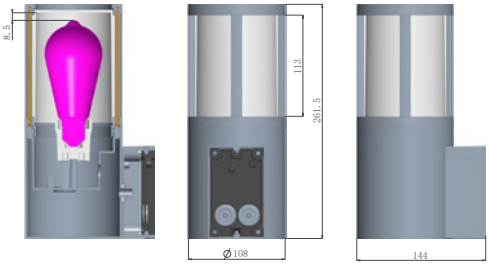

Die Wandleuchte FACADO ist unsere flexible Lösung für die Außenbeleuchtung. Durch zwei Kabeleinführungen ist eine Durchgangsverdrahtung problemlos möglich. Durch die abnehmbare Montageplatte mit Steckverbindung und die schraublosen Anschlussklemmen ist eine einfache und schnelle Montage problemlos möglich. Der neu entwickelte Leuchtenkopf sorgt für eine noch bessere Ausleuchtung. Durch die Schutzart IP 65 ist sie zudem besonders witterungsbeständig.

Die Außenleuchte FACADO gibt es in eckiger und runder Form, wahlweise in den Farben Dunkelgrau oder Rost. Außerdem kann zwischen einem opalen und einem transparenten Diffusor in Rauchglasoptik gewählt werden.

Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- Witterungsschutz mit IP 65
- Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Dunkelgrau RAL 840-M || Dunkelgrau
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Farbe Lichtaustritt	Rauchfarben
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent
Technische Beschreibung	• Höhe Lichtscheibe: 113 mm
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände, Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung

max. Leistung	1x max. 20 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	E27
Leuchtmittelbauform	A60, A70, ST64
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	5
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Seite
Höhe	262 mm
Durchmesser	108 mm
Sockellänge	46 mm
Sockel L x B x H	46 x 64 x 104 mm
Sockelbreite	64 mm
Sockelhöhe	104 mm
Artikelgewicht	1378 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK05
Garantie (Jahre)	5

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com