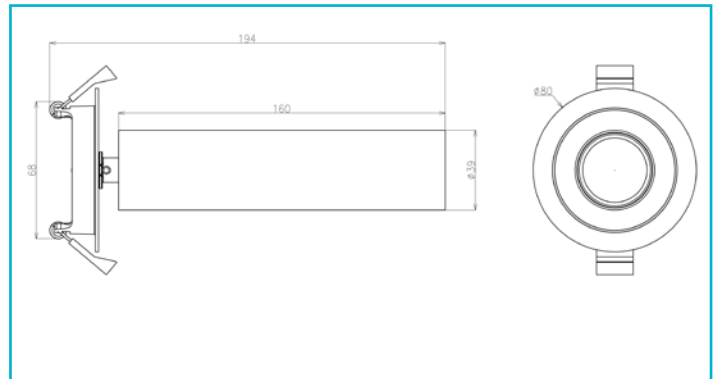


Einbaustrahler
Slim, 5W, DIM, 2700 K, Schwarz


Für unsere SLIM-Leuchterserie gibt es passende Einbaustrahler. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die SLIM Einbaustrahler haben das gängige Einbaumaß von 68 mm. Damit eignen sich die einflammigen Einbaustrahler besonders gut für Verkaufsfächen, Empfangsbereiche oder auch Hotel und Gastronomie.

Besonderheiten

- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring
- Einbaudurchmesser 68mm

Gehäusematerial	Aluminium	Artikelgewicht	273 g
Gehäusefarbe	Schwarz	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Halogenfrei	Nein	Lagertemperatur	-20 bis 65 °C
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	5 W	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	100000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	500 lm		
Lichtausbeute	100 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	19		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	60 Grad		
Drehwinkel	300 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	194 mm		
Durchmesser	80 mm		
Produktmaß Einbautiefe	25 mm		
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm		

