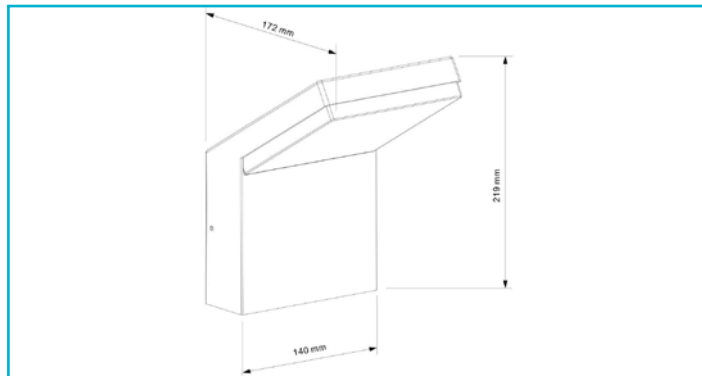


**Besonderheiten**

- modernes minimalistisches Design
- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [modellabhängig]

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium               |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Dunkelgrau              |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Kunststoff              |
| <b>Montageart</b>             | Aufbaumontage           |
| <b>Montageort</b>             | Außen                   |
| <b>Montagefläche</b>          | Wandmontage             |
| <b>UV-Beständigkeit</b>       | Ja                      |
| <b>Schutzklasse</b>           | I / Schutzerdung        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>      | 18 W                    |
| <b>Eingangsspannung</b>       | 110-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>        | Ja                      |
| <b>Dimmbar</b>                | Nein                    |
| <b>Bewegungsmelder</b>        | Nein                    |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 2150 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 119,4 lm/W                        |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 110 Grad                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Länge</b>            | 140 mm            |
| <b>Breite</b>           | 172 mm            |
| <b>Höhe</b>             | 219 mm            |
| <b>Sockellänge</b>      | 125 mm            |
| <b>Sockel L x B x H</b> | 125 x 135 x 15 mm |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Sockelbreite</b>          | 135 mm        |
| <b>Sockelhöhe</b>            | 15 mm         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 65         |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 100 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 150 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 115 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 180 STK       |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 15000         |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 18 kWh/1000h  |
| <b>EEI</b>                   | F             |

