
Art.-Nr. 348259

Deckenaufbauleuchte
Pro Office Sano 1225, 35W, DIM, 3000/4000K, weiß

DEKOLIGHT



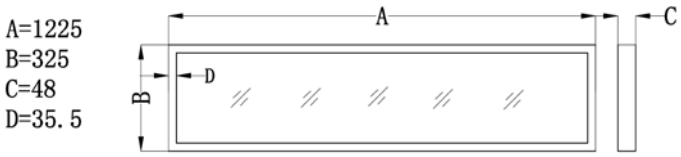

Die Deckenleuchten der PRO OFFICE SANO Serie sind eine effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten. Durch die etwas größeren Abmessungen überdecken die Leuchten die alten Installationen, so dass auf einen Neuanstrich der Decke verzichtet werden kann.

Fangseile, Steckverbindungen und Montagebügel machen die Installation so einfach, dass sie von einer Person durchgeführt werden kann. Neben der Montagefreundlichkeit überzeugt die Serie durch technische Highlights: Sie bietet eine flexible Lichtsteuerung mit CCT-Switch (3.000K/3.500K/4.000K), dimmbare Varianten (Phasenan-/ abschnitt oder DALI) und eine Leistungsanpassung in vier Stufen (nur TRIAC-Varianten). Außerdem sind notstromfähig (176-280V/DC, EOFI: 95%).

Besonderheiten

- Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten
- gleichmäßige Ausleuchtung
- dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig
- einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montage-bügel
- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 4 Stufen einstellbar
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m2]

Gehäusematerial	Aluminium, Edelstahl
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Produktzertifizierung	ENEC
Technische Beschreibung	Ab einschließlich Charge BEL2025-00307 und höher in halogenfrei ausgeführt
Anwendungsbereich	Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Räumlichkeiten mit teils höheren Anforderungen an Hygiene, Leuchtkraft oder Farbwiedergabe, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	27 W, 30 W, 33 W, 35 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja

Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC
EOFI	95 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	4350/4600/4500 lm
Lichtausbeute	121 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	19
Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1225 mm
Breite	325 mm
Höhe	48 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs

Art.-Nr. 348259

Deckenaufbauleuchte
Pro Office Sano 1225, 35W, DIM, 3000/4000K, weiß

Max. Anzahl je LS B10	35	**Max. Anzahl je LS C10**	35
Max. Anzahl je LS B16	57	**Max. Anzahl je LS C16**	57
		EEI	E
Lebensdauer L80 / B20	50000 h		
Schaltzyklen	100000	**Garantie (Jahre)**	5

