
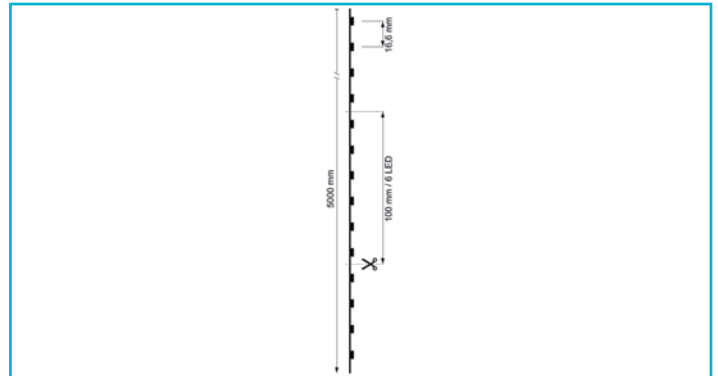


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-15W, RGB/3000K, 5m, Silikon

**Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	6
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	16,7 mm
Montageort	Innen, Außen	Biegeradius min.	50 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Breite	14,5 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	5,5 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Schlauch	14,5 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Schlauch	5,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Länge Endkappe	10 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Breite Endkappe	15,5 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Höhe Endkappe	6,5 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Artikelgewicht	305 g
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungslänge Sekundär	1 m	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Dimmbar	Ja	IP Schutzart	IP 67
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	IP Ausführung	Silikon Schlauch
Anzahl Kanäle	4	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Schaltzyklen	100000
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Farbtemperatur	3000 K	EEL	G
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	740 lm		
Lichtausbeute 1m	49 lm/W		
LED/Meter	60		
Segment Länge	100 mm		

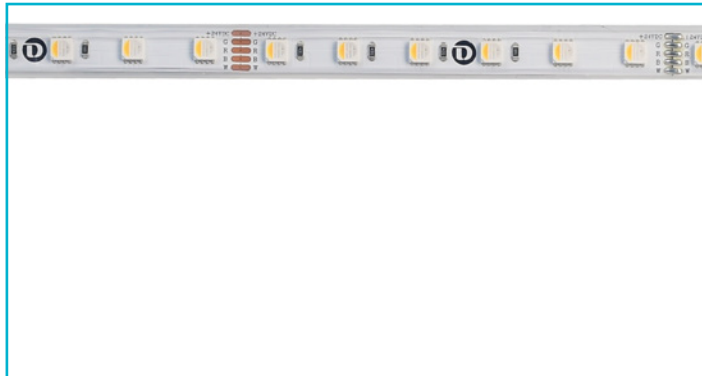