


**Einbaustrahler**  
**COB-68-350mA-4000K-Silber**


|                                       |                                   |                                   |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Breite</b>                     | 78 mm         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Silber                            | <b>Höhe</b>                       | 46 mm         |
| <b>Oberflächenstruktur</b>            | Gebürstet                         | <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 50 mm         |
|                                       |                                   | <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 68 mm         |
|                                       |                                   | <b>Artikelgewicht</b>             | 156 g         |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III / Schutzkleinspannung         | <b>Arbeitstemperatur</b>          | -5 bis 40 °C  |
| <b>Betriebsart</b>                    | Stromkonstant                     | <b>Lagertemperatur</b>            | -10 bis 60 °C |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 6 W                               | <b>IP Schutzart</b>               | IP 20         |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 0,5 W                             |                                   |               |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>             |                                   | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>      | 20000 h       |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 16-17 V/DC                        | <b>Schaltzyklen</b>               | 10000         |
| <b>Bemessungsstrom</b>                | 350 mA                            | <b>Energieverbrauch</b>           | 6 kWh/1000h   |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                              | <b>EEI</b>                        | D             |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>      | Ja                                |                                   |               |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>         | 0,3 m                             |                                   |               |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                |                                   |               |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Dimmbar über optionales Netzgerät |                                   |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                                   |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                                   |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |                                   |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                                   |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                                   |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |                                   |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 660 lm                            |                                   |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 110 lm/W                          |                                   |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 45 Grad                           |                                   |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |                                   |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                                   |               |
| <b>Schwenkwinkel</b>                  | 25 Grad                           |                                   |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                                   |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                                   |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                                   |               |
| <b>Länge</b>                          | 78 mm                             |                                   |               |

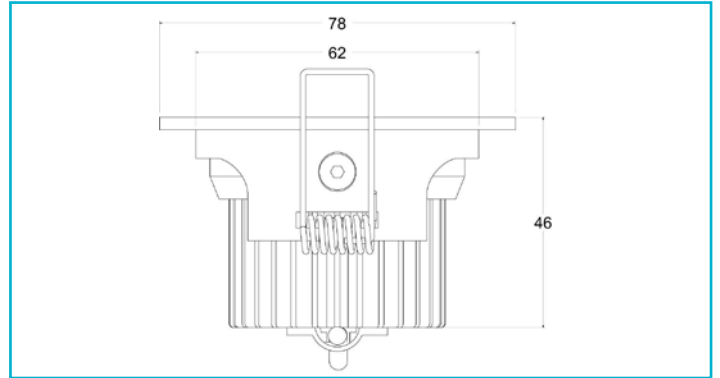