


**Einbaustrahler**  
**Rigel Mini Square Single, 11 W, 3000 K, Weiß**


|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Weiß                              |
| <b>Oberflächenstruktur</b>            | Matt                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Kunststoff                        |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>       | Transparent                       |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III / Schutzkleinspannung         |
| <b>Betriebsart</b>                    | Stromkonstant                     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 11 W                              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 0,5 W                             |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>             |                                   |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 21-22 V/DC                        |
| <b>Bemessungsstrom</b>                | 500 mA                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                              |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>      | Ja                                |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 700 lm                            |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 63,6 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 35 Grad                           |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |
| <b>Schwenkwinkel</b>                  | 90 Grad                           |
| <b>Länge</b>                          | 100 mm                            |
| <b>Breite</b>                         | 100 mm                            |
| <b>Höhe</b>                           | 106 mm                            |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Durchmesser</b>                | 97 mm         |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 120 mm        |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 89 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 554 g         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -5 bis 40 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -10 bis 40 °C |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 20         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>      | 25000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>               | 15000         |
| <b>Energieverbrauch</b>           | 11 kWh/1000h  |
| <b>EEI</b>                        | G             |

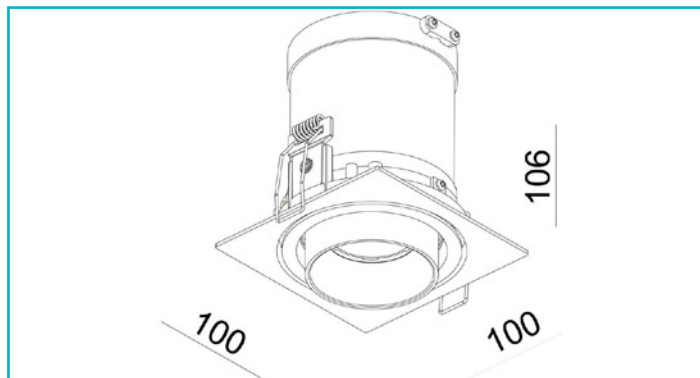