


**Wandaufbauleuchte**  
**Apodis 500 mm, DIM, 10,8 W, 3000K, Rosé**


Die elegante APODIS Wandleuchte besteht durch ihr hochwertiges Aluminiumgehäuse mit kompakter Base und einer edlen zweifarbigen Beschichtung in schwarz und gold. Ihr starkes warmweißes Licht gibt die Apodis über den doppelten Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten aus. Die Leuchte lässt sich über Phasen- / abschnitt flexibel dimmen.

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Sockelbreite</b>	18 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Rosé, Schwarz	<b>Sockelhöhe</b>	100 mm
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	10,8 W	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	125 STK
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	200 STK
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	125 STK
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	250 STK
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	25000 h
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	<b>Energieverbrauch</b>	11 kWh/1000h
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K	<b>EEL</b>	G
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	350 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	32,4 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten		
<b>Länge</b>	76 mm		
<b>Breite</b>	61 mm		
<b>Höhe</b>	500 mm		
<b>Sockellänge</b>	60 mm		
<b>Sockel L x B x H</b>	60 x 18 x 100 mm		

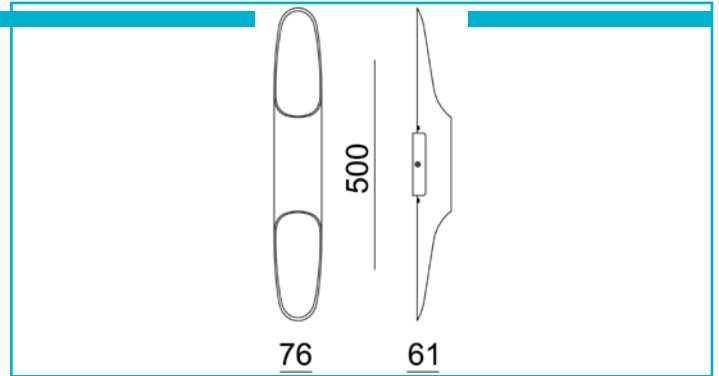