



LED Stripe**Standard, COB, 24V-15W, 2700-6500 K, IP67, 5m**

Gehäusematerial	Silikon	Höhe	4,5 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite Schlauch	12 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Höhe Schlauch	4,5 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge Endkappe	10 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Breite Endkappe	14 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Höhe Endkappe	6 mm
Bereitschaftsmodus		Artikelgewicht	350 g
Eingangsspannung	24 V/DC	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Netzgerät inkl.	Nein	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	IP Schutzart	IP 67
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	IP Ausführung	Silikonschlauch
Leitungslänge Primär	0,5 m	Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lebensdauer L80 / B10	47000 h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Schaltzyklen	30000 STK
Leitungslänge Sekundär	0,5 m	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEI	F
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	2		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß		
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	1300 lm		
Segment Länge	27,8 mm		
LED Abstand	1,73 mm		
Biegeradius min.	50 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m		
Länge	5000 mm		
Breite	12 mm		

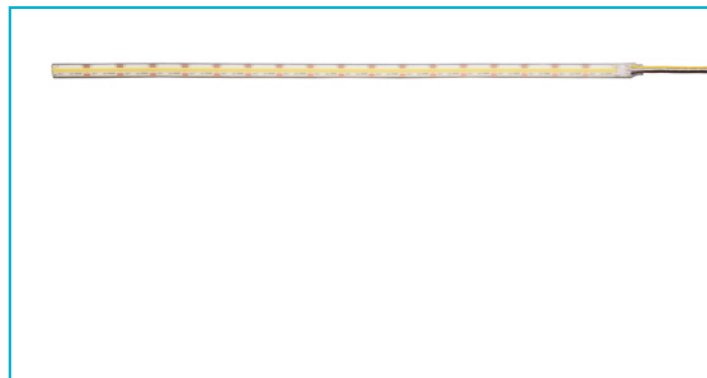