



LED Stripe

D Flex Line Top-View, Neon, 24V-10W, RGB, 5m, PU

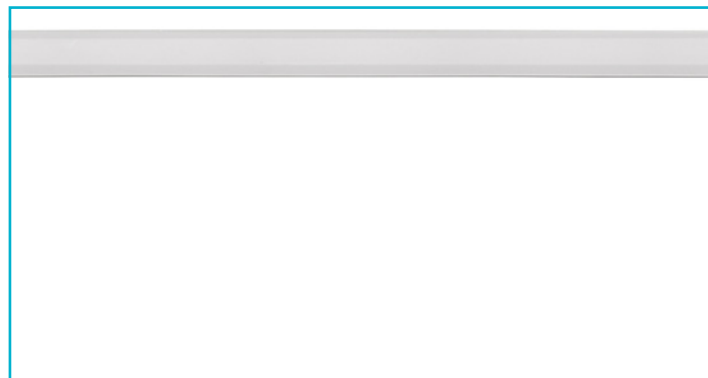

Mit der neuen sehr hochwertigen D FLEX LINE-Serie hat DEKO-LIGHT flexible LED-Stripes im Portfolio, die aufgrund ihrer besonderen Konstruktion eine homogene, punktfreie Ausleuchtung ermöglichen. Um dies zu erreichen, sind die D FLEX LINE-Stripes mit lichtechtem Polyurethan vollvergossen. Egal ob runde Theken, Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände jeder Art, Werbeschilder oder Objekte im Event und Gastronomiebereich - immer, wenn es darum geht, runde oder geschwungene Formen in Szene zu setzen und homogenes, lineares Licht, ähnlich eines Neonleuchtstabs zu erzeugen, eignen sich diese Stripess hervorragend. Es gibt sie in zwei Abstrahlrichtungen: von der

Besonderheiten

- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss

Gehäusematerial	Polyurethan	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	5000 mm
Oberflächenstruktur	Satiniert	Breite	8 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Höhe	10 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite Schlauch	10 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe Schlauch	10 mm
Leistungsaufnahme 1m	10 W	Länge Endkappe	8 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Endkappe	12 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Endkappe	12 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Artikelgewicht	726 g
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Leitungslänge Primär	3 m	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Schutzart	IP 68/max. 2 m
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Ausführung	PVC Hülle
Leitungslänge Sekundär	3 m	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Dimmbar	Ja	Schaltzyklen	30000
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Anzahl Kanäle	3		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	315 lm		
Lichtausbeute 1m	44712 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	8,33 mm		
Biegeradius min.	150 mm		

