
Art.-Nr. 707139

3-Phasenleuchte
Flood SMD, 30 W, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

IK07 | Phase | SDCM<5



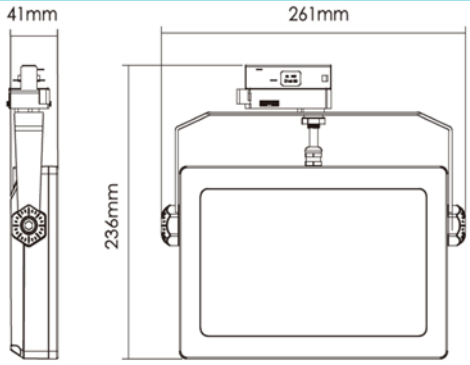

Besonderheiten

- dreh- und schwenkbar
- großer Neigungswinkel

Gehäusematerial	Aluminium	**Abstrahlwinkel**	90 Grad
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß	**UGR**	28
		Lichtverteilung	Symmetrisch
Material Lichtaustritt	Glas	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Anwendungsbereich	Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)	**Schwenkwinkel**	180 Grad
		Lichtaustrittsflächen	1
		Lichtcharakteristik	Direkt
		Lichtrichtung	Unten
Montageart	Aufbaumontage	**Länge**	41 mm
Montageort	Innen	**Breite**	261 mm
Montagefläche	Deckenmontage	**Höhe**	236 mm
Funktionen	Phasenschalter	**Artikelgewicht**	1550 g
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	30 W	**Lagertemperatur**	-10 bis 40 °C
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**IP Schutzart**	IP 20
Netzgerät inkl.	Ja	**IK Schutzklasse**	IK07
Dimmbar	Nein	**Max. Anzahl je LS B10**	70 STK
Bewegungsmelder	Nein	**Max. Anzahl je LS B16**	112 STK
		Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Max. Anzahl je LS C16**	118 STK
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Farbtemperatur	3000 K	**Schaltzyklen**	15000
Farbkonsistenz	5 SDCM	**Energieverbrauch**	30 kWh/1000h
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM	**EEI**	F
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Garantie (Jahre)**	5
Bemessungslichtstrom	3150 lm		
Lichtausbeute	105 lm/W		

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707139

3-Phasenleuchte
Flood SMD, 30 W, 3000 K, Weiß

