
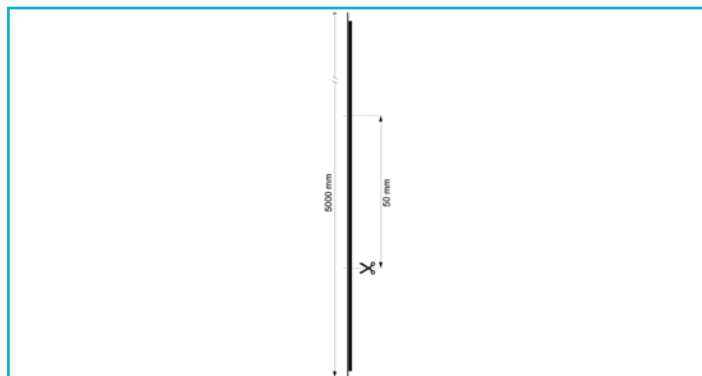


LED Stripe**Performance, COB, 24V-15W, 3000K, 5m, Silikon****Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- Klebeband 3M 200MP [Art. 840321] / 3M 300MP [Art. 840322]

Gehäusematerial	Kupfer	Segment Länge	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Segment LED Anzahl	24
Material Lichtaustritt	Silikon	LED Abstand	2,08 mm
Montageort	Innen, Außen		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Biegeradius min.	50 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite	12 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe	4,5 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite Schlauch	12 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Höhe Schlauch	4,5 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Länge Endkappe	13 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Breite Endkappe	12 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Höhe Endkappe	4,5 mm
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Artikelgewicht	436 g
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Anzahl Kanäle	1	IP Schutzart	IP 67
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	IP Ausführung	Silikon
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Farbtemperatur	3000 K	Schaltzyklen	100000
Farbkonsistenz	6 SDCM	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	EEL	F
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	1500 lm		
Lichtausbeute 1m	100 lm/W		
LED/Meter	480		

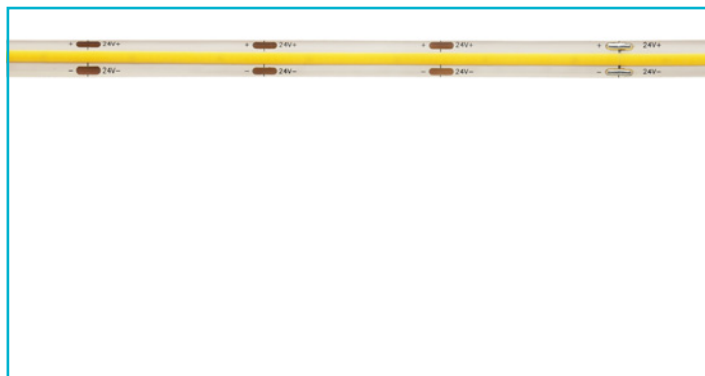