


Wandaufbauleuchte
Cubodo 2 Double, 16 W, 3000 K, Hellgrau

IP54



Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Hellgrau	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 54
Montageart	Aufbaumontage	IK Schutzklasse	IK04
Montageort	Außen	Max. Anzahl je LS B10	22 STK
Montagefläche	Wandmontage	Max. Anzahl je LS B16	36 STK
UV-Beständigkeit	Ja	Max. Anzahl je LS C10	37 STK
		Max. Anzahl je LS C16	60 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	16 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEI	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1300 lm		
Lichtausbeute	80,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	19 Grad		
Abstrahlwinkel 2	19 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	108 mm		
Breite	108 mm		
Höhe	115 mm		

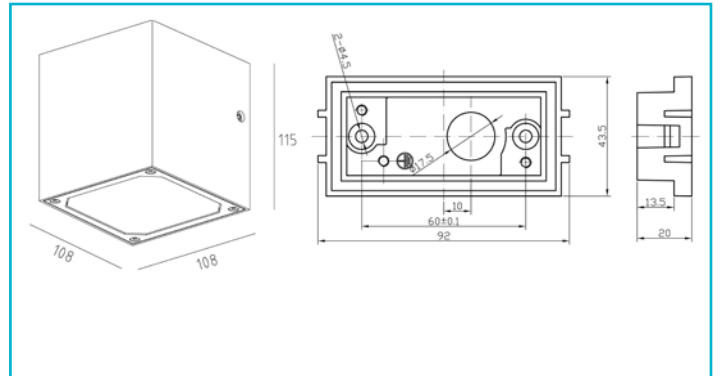