
Art.-Nr. 343026

Stehleuchte
Brahe, 11,5 W, 3000 K, Schwarz

power switch | Taster



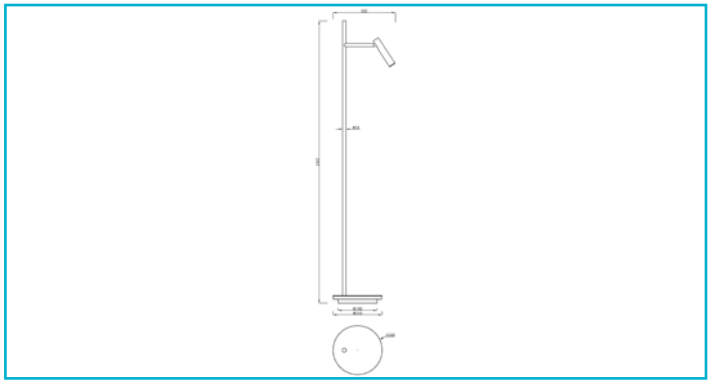

Ob als Nachttischlampe oder Stehlampe hinter dem Lesesessel, wenn man das Buch oder die Zeitung zur Seite legt, fehlt es herkömmlichen Leseleuchten oftmals an indirekten Lichtoptionen. Hier setzt die BRAHE mit ihrem beleuchteten Sockel an, der sich separat schalten lässt und stimmungsvolle, indirekte Lichtinseln erschafft, die auch nach dem lesen mit dem passenden Licht überzeugen.

Besonderheiten

- dreh- und schwenkbar
- direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsschwarz RAL 9017 || Schwarz
Montageort	Innen
Technische Beschreibung	• 3 W = 154 lm • 8 W = 401 lm
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung wählbar	3 W, 8 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker IP20
Anschlussart nach Norm	Typ Y
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	Taster
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM

Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	555 lm
Lichtausbeute	46,09 lm/W
Abstrahlwinkel	25 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	90 Grad
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Unten, Seite
Höhe	1387 mm
Durchmesser	305 mm
Artikelgewicht	4700 g
Arbeitstemperatur	0 bis 60 °C
Lagertemperatur	0 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	46 STK
Max. Anzahl je LS B16	74 STK
Max. Anzahl je LS C10	93 STK
Max. Anzahl je LS C16	149 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	10000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP20

Art.-Nr. 343026

Stehleuchte
Brahe, 11,5 W, 3000 K, Schwarz

