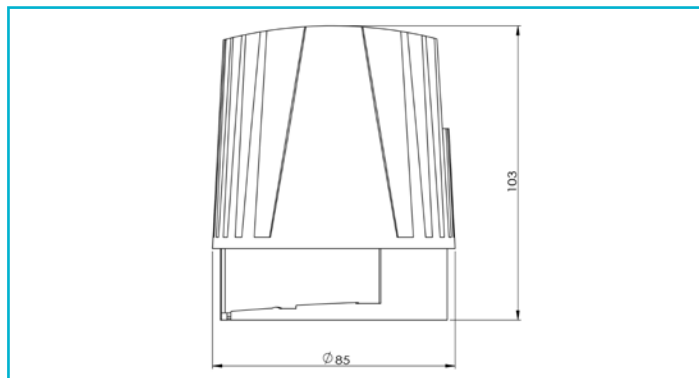


**Downlight**  
**Modular System COB, 31 W, 4000 K, Grau**
**Besonderheiten**

- Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>           | Aluminium                 |
| <b>Gehäusefarbe</b>              | Grau                      |
| <b>Schutzklasse</b>              | III / Schutzkleinspannung |
| <b>Betriebsart</b>               | Stromkonstant             |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | 31 W                      |
| <b>Eingangsspannung</b>          | 35-36 V/DC                |
| <b>Bemessungsstrom</b>           | 900 mA                    |
| <b>Netzgerät inkl.</b>           | Nein                      |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b> | Ja                        |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>    | 0,45 m                    |
| <b>Dimmbar</b>                   | Nein                      |
| <b>Bewegungsmelder</b>           | Nein                      |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 61000 h                                                               |
| <b>Lebensdauer L90 / B50</b>              | 41000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000 STK                                                            |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 31 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 4000 K                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 3850 lm                        |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 108,1 lm/W                     |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 60 Grad                        |
| <b>UGR</b>                        | 19                             |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Höhe</b>           | 103 mm |
| <b>Durchmesser</b>    | 85 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b> | 468 g  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -5 bis 35 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -20 bis 50 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |

