Art.-Nr. 348261

Deckenaufbauleuchte
Pro Office Sano 625, 35W, DALI, 3000/4000K, weiß

DEKOLIGHT



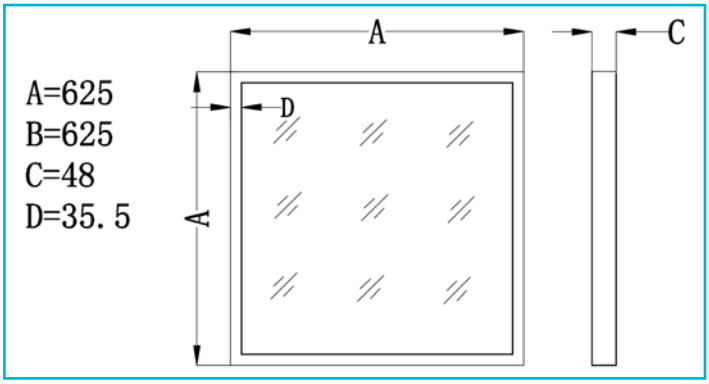

Die Deckenleuchten der PRO OFFICE SANO Serie sind eine effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten. Durch die etwas größeren Abmessungen überdecken die Leuchten die alten Installationen, so dass auf einen Neuanstrich der Decke verzichtet werden kann.

Fangseile, Steckverbindungen und Montagebügel machen die Installation so einfach, dass sie von einer Person durchgeführt werden kann. Neben der Montagefreundlichkeit überzeugt die Serie durch technische Highlights: Sie bietet eine flexible Lichtsteuerung mit CCT-Switch (3.000K/3.500K/4.000K), dimmbare Varianten (Phasenan-/ abschnitt oder DALI) und eine Leistungsanpassung in vier Stufen (nur TRIAC-Varianten). Außerdem sind sie notstromfähig (176-280V/DC, EOFI: 95%).

Besonderheiten

- Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten
- gleichmäßige Ausleuchtung
- dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig
- einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montage-bügel
- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m2]

Gehäusematerial	Aluminium, Edelstahl
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Produktzertifizierung	ENEC
Anwendungsbereich	Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Räumlichkeiten mit teils höheren Anforderungen an Hygiene, Leuchtkraft oder Farbwiedergabe, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig, Korridorfunktion DALI
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	35 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja

Dimmbereich min./max.	1-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	176-280 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	4400/4700/4600 lm
Lichtausbeute	125 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	19
Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	625 mm
Breite	625 mm
Höhe	48 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK03

Art.-Nr. 348261

Deckenaufbauleuchte
Pro Office Sano 625, 35W, DALI, 3000/4000K, weiß

Einschaltstrom max.	30 A / 200 µs	**Max. Anzahl je LS B10**	8
Max. Anzahl je LS B16	13	**Schaltzyklen**	100000
Max. Anzahl je LS C10	18	**EEI**	E
Max. Anzahl je LS C16	29		
		Garantie (Jahre)	5
Lebensdauer L80 / B20	50000 h		

