


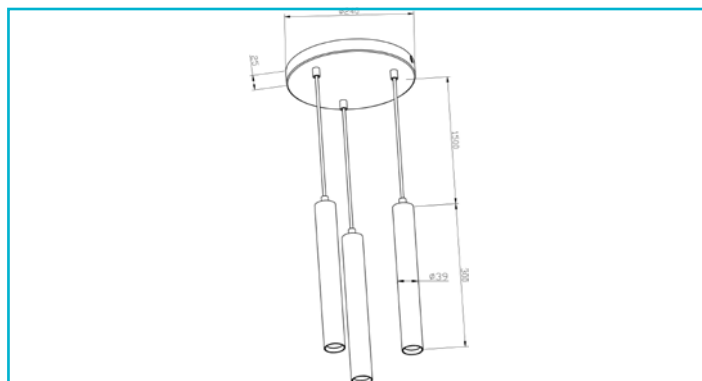

Die Leuchten der SLIM-Serie umfasst einflammige, dreiflammige Pendelleuchten, Einbauleuchten für die Decke und passende Pendelleuchten für das DEKO-LIGHT Stromschienensystem. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Damit können in größeren Räumen auch mehrere SLIM-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Pendelleuchten für die Deckeninstallation mit maximal 180 cm Abhängung sind als ein- und dreiflammige Variante verfügbar, die dreiflammige Variante sowohl mit länglichem oder rundem Sockel, je nach Anordnung der Leuchten.

Während die festinstallierten SLIM Modelle Esstische, Lesecken und

#### Besonderheiten

- besonders weiches Textilkabel
- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [ $<19$ ]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>          | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | Weiß                                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>   | PMMA                                              |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>      | Transparent                                       |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b> | Strukturiert                                      |
| <b>Halogenfrei</b>              | Nein                                              |
| <b>Schutzklasse</b>             | I / Schutzerdung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>        | 15 W                                              |
| <b>Eingangsspannung</b>         | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>          | Ja                                                |
| <b>Dimmbar</b>                  | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>              | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>          | Nein                                              |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Pendellänge max.</b>  | 1800 mm       |
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -20 bis 65 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 15 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 2700 K                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 1500 lm                        |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 24 Grad                        |
| <b>UGR</b>                            | 19                             |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                    |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                            |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 3      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Höhe</b>              | 300 mm |
| <b>Durchmesser</b>       | 39 mm  |
| <b>Sockelhöhe</b>        | 25 mm  |
| <b>Sockeldurchmesser</b> | 240 mm |

